

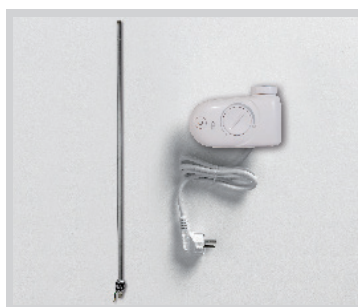



CANARINO 16 SINGLE ELEC

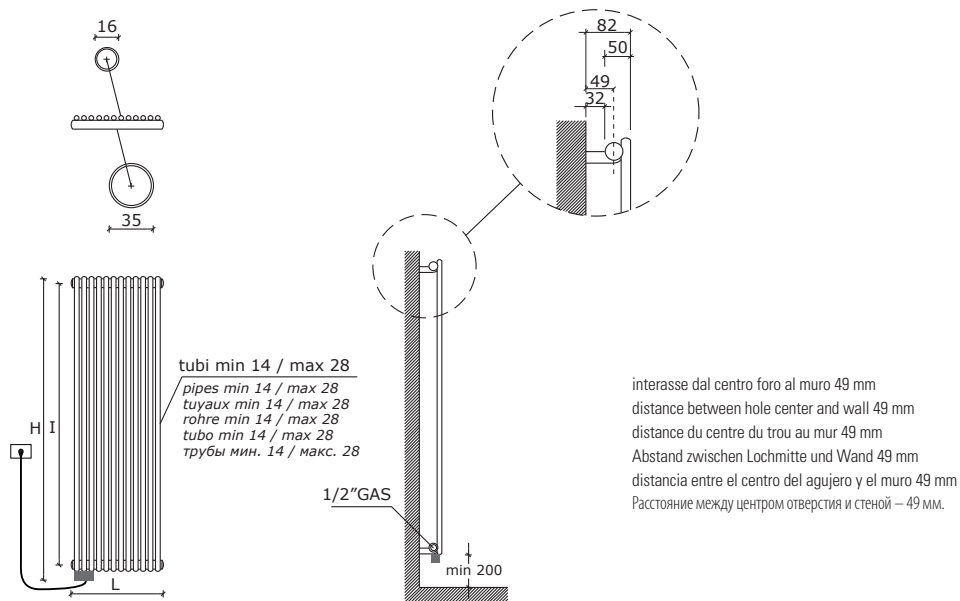


Resistenza solo a sinistra e inserita verticalmente nel radiatore.
Electric element only on the left side and inserted vertically into the radiator.
Resistance électrique seulement à gauche et insérée verticalement dans le radiateur.
Heizpatrone nur links und im Heizkörper vertikal eingesetzt.
Resistencia sólo a la izquierda y insertada verticalmente en el radiador.
Электротен только слева и расположен вертикально в радиаторе.

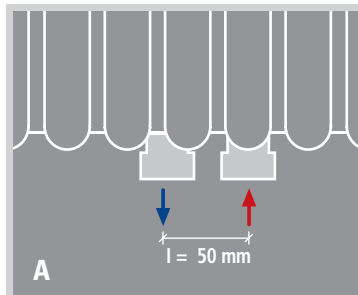

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta**. A partire da L 503.
Central distance between centers 50 mm **on request**. From L 503.
Entraxe centrale 50 mm **sur demande**. À partir de L 503.
Mittelanschluss 50 mm **Auf Anfrage**. Ab Breite L = 503 mm.
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**. A partir de L 503
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм. От длины L 503.

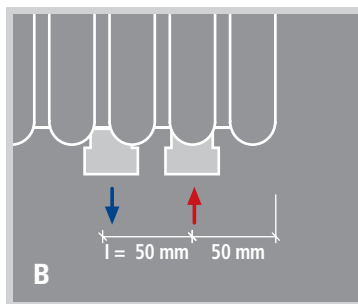

Interasse destro 50 mm **a richiesta**.
Right distance between centers 50 mm **on request**.
Entraxe Droite 50 mm **sur demande**.
Rechtsanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.
Distancia entre Derecha de 50 mm, **bajo pedido**.
По запросу радиатор может выполняться с право межосевым расстоянием, равным 50 мм.

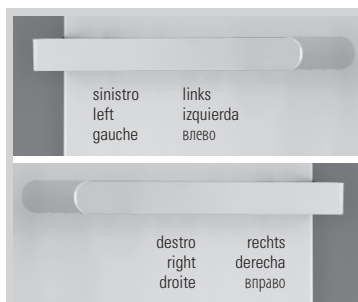

Barra portasciugamani short **a richiesta**. A partire da L 303.
Short towel rail **on request**. From L 303.
Barre porte-serviettes short **sur demande**. À partir de L 303.
Handtuchtrockenstange Short **Auf Anfrage**. Ab Breite L = 303 mm.
Barra calentatoallas short **bajo pedido**. A partir de L 303.
По запросу изготавливается перекладина для полотенца модели Short. От длины L 303.

CANARINO 16 SINGLE ELEC

NOVITA
NEW
NOUVEAUTÉ
NEUHEIT
NOVEDAD
НОВИНКИ



H1 / H2

Resistenza elettrica con costo aggiuntivo del 3%
potenza elettrica resistenza **MAX 1000watt**
Electric resistance with additional cost 3%
output for electrical version **MAX 1000watt**
Resistance électrique avec coût supplémentaire 3%
puissance en version électrique **MAX 1000watt**
Heizstab mit Mehrpreis 3%
Leistung der elektrischen Ausführung **MAX 1000watt**
Resistencia eléctrica con costo adicional 3%
output version eléctrica **MAX 1000watt**
Электрическое сопротивление за дополнительную плату 3%
мощность электрического варианта **MAX 1000watt**



codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso radiatore + glicole weight of radiator + glycole poids du radiateur + glycol Gewicht inkl. Glykol peso radiador + glycole вес радиатор + гликоль	output versione idraulica output water heating puissance en version eau chaude Leistung der Wasserausführung output version agua calda мощность гидравлического варианта		potenza elettrica resistenza output for electrical version puissance en version electrique Leistung der elektrischen Ausführung output version eléctrica мощность электрического варианта
					$\Delta t50$ watt	$\Delta t60$ watt	
C12S1810...	1920	303	1760	14	698	823	700
C20S1810...	1920	503	1760	24	1164	1374	1000
C28S1810...	1920	703	1760	34	1629	1922	1700
C12S2010...	2120	303	1960	16	770	908	1000
C20S2010...	2120	503	1960	26	1283	1514	1400
C28S2010...	2120	703	1960	36	1796	2119	1700

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Incluso il termostato analogico di 110 mm ◆ Included 110 mm high analogic room control ◆ Inclus boîtier de régulation analogique de 110 mm ◆ Inkl. Raumthermostat (110 mm) ◆ Incluido termostato por ambiente analogico de 110 mm ◆ Включающий аналоговый термостат 110 мм 	<p>Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati e finiture inox. Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured and stainless steel finishings radiators. Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat chromée de série pour radiateurs colorés et finitions inox. Serienmäßig weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßig verchromte Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish. Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados y acabados inox. Корпус термостата белый стандартный для белых радиаторов. Стандартный хромированный термостат для цветных радиаторов и радиаторов в отделке нержавеющей стали.</p>
---	--

◆ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione $\Delta t50$.	◆ The watt values are not definitive awaiting for $\Delta t50$ certification.	◆ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification $\Delta t50$.	◆ Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von $\Delta t50$ Zertifizierung.	◆ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación $\Delta t50$.	◆ До получения сертификата $\Delta t50$ приводится предварительное значение мощности в ваттах.
---	---	---	--	---	--

<p>I radiatori sono completi di kit di fissaggio. La valvola di sfogo è in dotazione solo nella versione mista. La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 20/40 mm. ATTENZIONE! PER IL MERCATO ITALIANO, POTENZA MASSIMA CONSIGLIATA: 1000 WATT. La versione cromata NON è disponibile. Pressione di collaudo: 10,5 bar Pressione di esercizio: 7 bar Materiale: Acciaio al carbonio</p>	<p>The radiators are equipped with a fixing kit. The exhaust valve is supplied only for dual energy version. The towel bar makes the radiator 20/40 mm larger. Chromed radiators NOT available. Testing pressure: 10,5 bar Working pressure: 7 bar Material: carbon-steel</p>	<p>Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation. La soupape de décompression est fournie seulement dans la version mixte. Avec la barre porte-serviette le radiateur est 20/40 mm plus large. La version chromée N'EST PAS disponible. Pression d'essai: 10,5 bars Pression d'exercice: 7 bars Matière: Acier au charbon</p>	<p>Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset ausgerüstet. Luftventile werden nur bei der gemischten Version mitgeliefert. Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 20/40 mm breiter. Die verchromte Version ist NICHT verfügbar. Prüfungsdruck: 10,5 bar Betriebsdruck: 7 bar Stoff: Kohlenstoffstahl</p>	<p>Los radiadores están provistos de kit de fijación. La valvula de desahogo está en dotación sólo en la versión mixta. La barra portatoallas extiende el ancho del radiador de 20/40 mm. La versión cromada NO está disponible. Presión de ensayo: 10,5 bar Presión de trabajo: 7 bar Material: Acero de carbono</p>	<p>В комплект радиаторов входит крепежный набор. Воздухоотводчик входит в комплект только смешанных вариантов. Планка для полотенец увеличивает ширину радиатора на 20/40 мм. Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ. Давление при испытании – 10,5 бар Рабочее давление – 7 бар Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар. Материал – углеродистая сталь</p>
--	---	--	--	---	--