


# GRIFONE



Interasse dal centro foro al muro min. 67 / max 77 mm.  
Distance between hole center and wall min. 67 / max 77 mm.  
Distance du centre du trou au mur min. 67 / max 77 mm.  
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 67 / max 77 mm.  
Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 67 / max 77 mm.  
Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 67 мм и не более 77 мм.

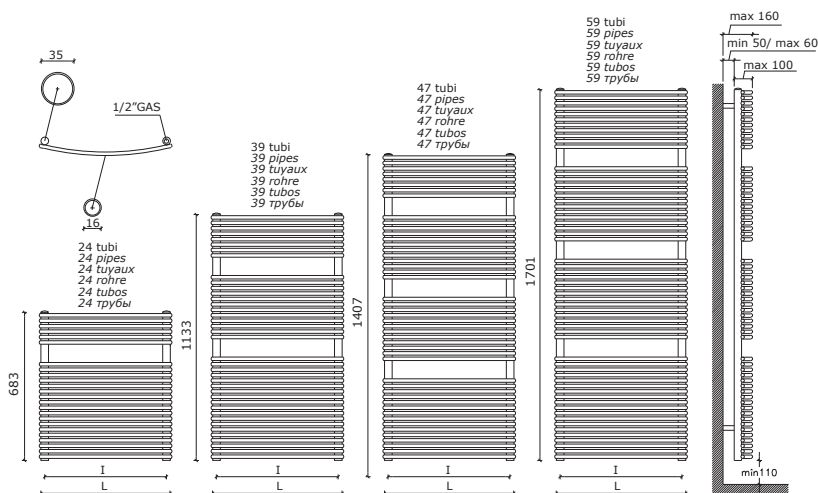

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860		
				75/65-20 watt/kcal/h Δt50	55/45-20 watt/kcal/h Δt30	55/45-24 watt/kcal/h Δt26
160651	683	505	450	431	231	194
160661	683	605	550	507	275	231
160676	683	755	700	619	340	288
161151	1133	505	450	721	388	327
161161	1133	605	550	830	448	376
161176	1133	755	700	994	537	452
161451	1407	505	450	866	462	387
161461	1407	605	550	1006	540	453
161476	1407	755	700	1217	659	555
161751	1707	505	450	1013	534	446
161761	1707	605	550	1193	636	533
161776	1707	755	700	1463	795	670

\* materiale disponibile a magazzino, salvo venduto. \* goods available on stock, except sold items. \* marchandise disponible en stock, sauf déjà vendu. \* im Lager verfügbare Ware, wenn nicht bereits verkauft. \* material disponible en estoc, salvo el vendido. \* изделие имеется в наличии на складе, за исключением проданного.

<p>I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato. Materiale: acciaio al carbonio. Pressione di collaudo: 10,5 bar Pressione di esercizio: 7 bar</p> <p><b>La versione cromata NON è disponibile.</b></p>	<p>The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Material: carbon-steel. Testing pressure: 10,5 bar Working pressure: 7 bar</p> <p><b>Chromed radiators NOT available.</b></p>	<p>Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. Matière: Acier au charbon. Pression d'essai: 10,5 bars Pression d'exercice: 7 bars</p> <p><b>La version chromée N'EST PAS disponible.</b></p>	<p>Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Stoff: Kohlenstoffstahl. Prüfungsdruck: 10,5 bar Betriebsdruck: 7 bar</p> <p><b>Die verchromte Version ist NICHT verfügbar.</b></p>	<p>Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. Material: Acero de carbono. Presión de ensayo: 10,5 bar Presión de trabajo: 7 bar</p> <p><b>La versión cromada NO está disponible.</b></p>	<p>Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном. Материал – углеродистая сталь. Давление при испытании – 10,5 бар Рабочее давление – 7 бар</p> <p><b>Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ.</b></p>
---	---	---	--	--	--



<p>Grifone è disponibile anche in <b>versione solo elettrica</b> (in questo caso al prezzo del radiatore si deve aggiungere il costo della resistenza elettrica e del supplemento) o in <b>versione mista</b> (che prevede l'allacciamento all'impianto sia idraulico sia elettrico, in questo caso al prezzo del radiatore si deve aggiungere il costo della sola resistenza elettrica già compreso di raccordo T).</p>	<p>Grifone is available also in all <b>electric version</b> (in this case add to the cost of the radiator the price of the electric element and the extra-charge) or in <b>dual energy version</b> (connection to water heating system and electricity, in this case add to the cost of the radiator the price of the only electric element, which includes the T piece).</p>	<p>Grifone est disponible aussi en <b>version seulement électrique</b> (dans ce cas il faudra ajouter au prix du radiateur le coût de la résistance électrique et du supplément) ou en <b>version mixte</b> (raccordement au circuit soit de chauffage soit électrique, dans ce cas il faudra ajouter au prix du radiateur le coût de la seule résistance électrique déjà inclus du raccord T).</p>	<p>Grifone ist auch in <b>elektrischer Ausführung</b> lieferbar (Preis des Heizkörpers + Heizstab + Zuschlag) oder in <b>gemischter Ausführung</b> lieferbar (Preis des Heizkörpers + Heizstab, T-Anschluss inbegriffen).</p>	<p>Grifone puede ser instalado también en <b>version solo eléctrica</b> (en este caso es necesario adicionar al precio del radiador el coste de la resistencia y del suplemento) o en <b>version mixta</b> (enlance a l'electricidad y a la calefacción, en este caso es necesario adicionar al precio del radiador el coste de la sola resistencia, el racor en T es incluso en el precio).</p>	<p>Модель Grifone имеется также в <b>электрическом варианте</b> (в этом случае, к цене радиатора следует добавить стоимость электротена и наценку) или в <b>смешанном варианте</b> (где предусмотрено подключение как к гидравлической, так и к электрической сети; в этом случае, к цене радиатора следует добавить только стоимость электротена, в комплект которого уже входит тройное соединение).</p>
--	---	---	---	--	--