


ICE BAGNO INOX  
REFLEX

ICE BAGNO INOX  
SATINATO

VERTICAL  
SINGLE  
ELEC

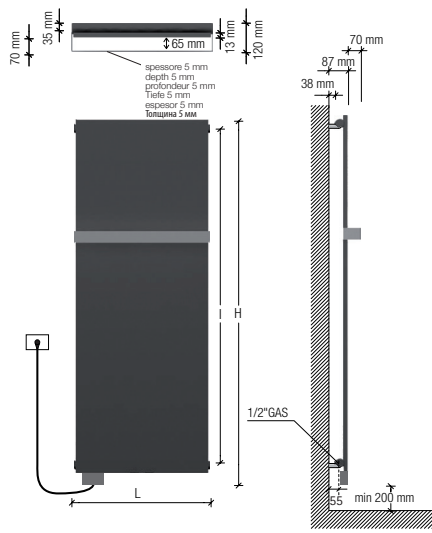

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.  
Distance between hole center and wall 55 mm.  
Distance du centre du trou au mur 55 mm.  
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.  
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.  
Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 мм.



Ice inox reflex




Resistenza solo a sinistra e inserita verticalmente nel radiatore.  
Electric element only on the left side and inserted vertically into the radiator.  
Resistance électrique seulement à gauche et insérée verticalement dans le radiateur.  
Heizpatrone nur links und im Heizkörper vertikal eingesetzt.  
Resistencia sólo a la izquierda y insertada verticalmente en el radiador.  
Электротен только слева и расположен вертикально в радиаторе.




H1 / H2

## NEWS

Resistenza elettrica con costo aggiuntivo del 3%  
potenza elettrica resistenza **MAX 1000watt**  
Electric resistance with additional cost 3%  
output for electrical version **MAX 1000watt**  
Resistance électrique avec coût supplémentaire 3%  
puissance en version électrique **MAX 1000watt**  
Heizstab mit Mehrpreis 3%  
Leistung der elektrischen Ausführung **MAX 1000watt**  
Resistencia eléctrica con costo adicional 3%  
output version eléctrica **MAX 1000watt**  
Электрическое сопротивление за дополнительную плату 3%  
мощность электрического варианта **MAX 1000watt**

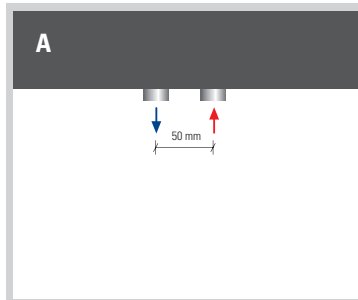

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta**. A partire da L 615.  
Central distance between centers 50 mm **on request**. From L 615.  
Entraxe centrale 50 mm **sur demande**. À partir de L 615.  
Mittelanschluss 50 mm **Auf Anfrage**. Ab L 615.  
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**. A partir de L 615  
**По запросу** радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм. От длины L 615.

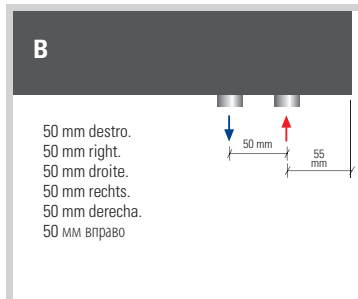

Interasse Destro 50 mm **a richiesta**.  
Right distance between centers 50 mm **on request**.  
Entraxe Droite 50 mm **sur demande**.  
Rechtsanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.  
Distancia entre Derecha de 50 mm, **bajo pedido**.  
**По запросу** радиатор может выполняться с право межосевым расстоянием, равным 50 мм.

### Attenzione!

Non è uno specchio.  
Le barre sono cromate.

### Important!

This is not a mirror.  
The towel bars are chromed.

### Attention!

Ce n'est pas un miroir.  
Les barres porte-serviettes sont chromées

### Achtung!

Polierter Edelstahl (Kein Glasspiegel).  
Die Handtuchhalter sind verchromt.


### ¡Cuidado!

No es un espejo.  
Las barras portatoallas están cromadas

### Внимание!

Это не зеркало.  
Полотенцедержатели хромированы

caleido

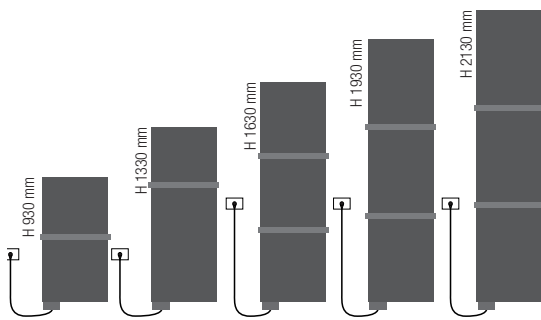

Barre già comprese nel prezzo. Posizione barre come disegno, a richiesta modificabile in fase di ordine.  
 Prices already include towel bars. Towel bars positioned as shown in the drawing; position can be changed on request when placing the order.  
 Barre porte-serviettes déjà compris dans le prix. Barres porte-serviettes positionnées selon schéma, la position peut être modifiée sur demande pendant la commande.  
 Preis inkl. Handtuchhalter. Handtuchhalter Position wie abgebildet, kann auf Anfrage bei Bestellung geändert werden.  
 Barras portatoallas ya incluidos en el precio. La posición de la barra portatoallas como de dibujo, puede ser modificada bajo pedido.  
 В цену уже включены полотенцедержатели. Положение перекладины выполняется в соответствии с чертежом. Его можно изменить по запросу на стадии заказа.

ICE BAGNO INOX  
**REFLEX**  
 —  
 ICE BAGNO INOX  
**SATINATO**  
 VERTICAL  
 SINGLE  
 ELEC



**REFLEX**

Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ...XBPE

**SATINATO satin, satiné, satinert, escarchado, матовый**

Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ...XSBPE



codice code code Artikel Nr. codigoo код	altezza* height* hauteur* Höhe* altura* высота*	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso radiatore + glicole weight of radiator + glycole poids du radiateur + glycol Gewicht inkl. Glykol peso radiador + glycole вес радиатор + гликоль	output versione idraulica output water heating puissance en version eau chaude Leistung der Wasserausführung output version agua calda мощность гидравлического варианта	potenza elettrica resistenza output for electrical version puissance en version électrique Leistung der elektrischen Ausführung output version eléctrica мощность электрического варианта
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50 watt	watt
FICE08455...	930	465	760	17	255	400
FICE08605...	930	615	760	20	340	700
FICE12455...	1330	465	1160	23	356	700
FICE12605...	1330	615	1160	33	475	1000
FICE15455...	1630	465	1460	32	433	700
FICE15605...	1630	615	1460	40	577	1000
FICE18455...	1930	465	1760	38	510	1000
FICE18605...	1930	615	1760	50	680	1400
FICE20455...	2130	465	1960	42	563	1000
FICE20605...	2130	615	1960	55	750	1400

<p>⚠ Le rese elettriche della collezione Ice con copertura inox reflex, inox satinata o inox dorata sono circa il 30% inferiori rispetto alle potenze elettriche delle resistenze montate nei radiatori.</p>	<p>⚠ The output of Ice range with inox reflex, inox satinato and inox gold cover are approximately 30% less than the output of radiator electric elements.</p>	<p>⚠ Les rendements électriques de la collection Ice avec couverture inox reflex, inox satiné ou inox doré sont 30% environ inférieures à les puissances électriques des résistances montées dans les radiateurs.</p>	<p>⚠ Die reale Leistungsabgabe der elektrischen Ausführung mit Inox oder Gold Finish ist ca. 30% niedriger als die elektrische Leistungsaufnahme des Heizstabs.</p>	<p>⚠ Las potencias eléctricas de la serie Ice con cobertura Inox reflex, Inox satinato y Inox gold son inferiores del 30% acerca con respecto de las potencias de las resistencias montadas sobre los radiadores.</p>	<p>⚠ Электрическая мощность коллекции Ice с покрытием inox reflex, inox satinata или inox dorata примерно на 30% меньше в сравнении с электрической мощностью электротенов радиаторов.</p>
--	--	---	---	---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluso il termostato analogico di 110 mm</li> <li>• Included 110 mm high analogic room control</li> <li>• Inclus boîtier de régulation analogique de 110 mm</li> <li>• Inkl. Raumthermostat (110 mm)</li> <li>• Includo termostato por ambiente analogico de 110 mm</li> <li>• Включа аналоговый термостат 110 мм</li> </ul>	<p>Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati e finiture inox.          Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured and stainless steel finishings radiators.          Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat chromée de série pour radiateurs colorés et finitions inox.          Serienmäßig weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßig verchromte Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish.          Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados y acabados inox.          Корпус термостата белый стандартный для белых радиаторов. Стандартный хромированный термостат для цветных радиаторов и радиаторов в отделке нержавеющей стали.</p>
--	---

<p>I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.          La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 35 mm.          Pressione di collaudo: 5,2 bar          Pressione di esercizio: 4 bar          Materiale: Acciaio al carbonio + piastra inox</p>	<p>The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.          The towel bar makes the radiator 35 mm larger.          Testing pressure: 5,2 bar          Working pressure: 4 bar          Material: carbon-steel + stainless steel plate</p>	<p>Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.          Avec la barre porte-serviettes le radiateur est 35 mm plus large.          Pression d'essai: 5,2 bars          Pression d'exercice: 4 bars          Matière: Acier au charbon + plaque en acier inoxydable</p>	<p>Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.          Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 35 mm breiter.          Prüfungsdruck: 5,2 bar          Betriebsdruck: 4 bar          Stoff: Kohlenstoffstahl + Platte aus Edelstahl</p>	<p>Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo.          La barra portatoallas extiende la longitud del radiador de 35 mm.          Presión de ensayo: 5,2 bar          Presión de trabajo: 4 bar          Material: Acero de carbono + lámina de acero inoxidable</p>	<p>Радаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном.          Перекладина для полотенец увеличивает ширину радиатора на 35 мм.          Давление при испытании – 5,2 бар          Рабочее давление – 4 бар          Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.          Повышение цен на 7%.          Материал - углеродистая сталь + пластина из нержавеющей стали</p>
--	---	---	--	--	---