
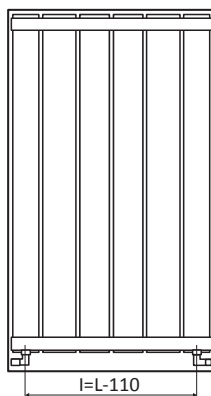


ICE CLEAN
INOX REFLEX
—
ICE CLEAN
INOX SATINATO
VERTICAL
SINGLE

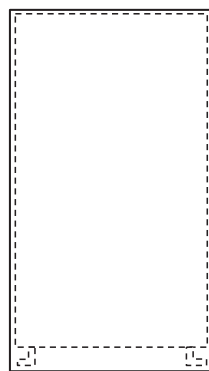

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 мм.

Ice inox reflex

REFLEX

Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ...SVXSE

SATINATO satin, satiné, satiniert, escarchado, матовый

Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ...SVXSE



codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междюветровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность watt	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
						output мощность watt	output мощность watt
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICECL08455SVX	820	465	355	14	232	122	102
FICECL08605SVX	820	615	505	16	309	163	136
FICECL12455SVX	1220	465	355	21	335	173	144
FICECL12605SVX	1220	615	505	26	447	230	192
FICECL15455SVX	1520	465	355	23	411	210	174
FICECL15605SVX	1520	615	505	28	548	280	232
FICECL18455SVX	1820	465	355	31	490	249	205
FICECL18530SVX	1820	540	430	35	571	290	240
FICECL18605SVX	1820	615	505	41	653	332	275
FICECL20455SVX	2020	465	355	35	543	275	228
FICECL20530SVX	2020	540	430	39	634	321	265
FICECL20605SVX	2020	615	505	45	724	367	303

*materiale disponibile a magazzino, salvo venduto. *goods available on stock, except sold items. *marchandise disponible en stock, sauf déjà vendu. *im Lager verfügbare Ware, wenn nicht bereits verkauft. *material disponible en estoc, salvo el vendido. *изделие имеется в наличии на складе, за исключением проданного.

Attenzione! Non è uno specchio.
Important! This is not a mirror.
Attention! Ce n'est pas un miroir.
Achtung! Polierter Edelstahl (Kein Glasspiegel).
¡Cuidado! No es un espejo.
Внимание! Это не зеркало.

ICE CLEAN REFLEX/SATINATO SINGLE/DOUBLE VERTICAL

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfato. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar Materiale: Acciaio al carbonio + piastra inox	The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar. Material: carbon-steel + stainless steel plate	Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars Matière: Acier au charbon + plaque en acier inoxydable	Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar Stoff: Kohlenstoffstahl + Platte aus Edelstahl	Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar Material: Acero de carbon + lámina de acero inoxidable	Радаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном. Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар. Повышение цен на 7%. Материал – углеродистая сталь + пластина из нержавеющей стали
l'allacciamento idraulico è a scomparsa disponibile solo con valvole "corner"	Standard concealed water connection available only with "corner" valve	Le branchement hydraulique est dissimulé disponible seulement avec « corner » valves	Unsichtbarer Anschluss nur mit „Corner“ Ventile verfügbar	El sistema hidráulico es oculto disponible solo que con válvulas "corner"	система скрыта доступны только с помощью специальных клапанов