
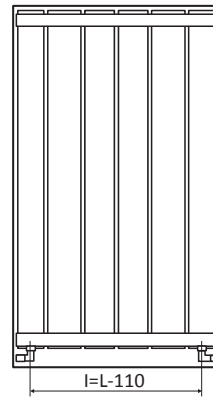


ICE CLEAN SINGLE VERTICAL

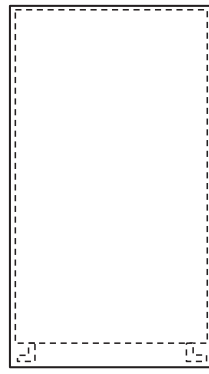

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 мм.

EN 442

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междюветровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность watt	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
						output мощность watt	output мощность watt
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICECL08455...	820	465	355	14	329	175	147
FICECL08605...	820	615	505	16	438	233	195
FICECL12455...	1220	465	355	21	490	259	216
FICECL12530...	1220	540	430	24	572	301	252
FICECL12605...	1220	615	505	26	653	344	288
FICECL12755...	1220	765	655	32	817	431	360
FICECL15455...	1520	465	355	23	595	314	262
FICECL15605...	1520	615	505	28	793	418	350
FICECL15755...	1520	765	655	41	992	523	436
FICECL18305...	1820	315	205	23	461	243	203
FICECL18380...	1820	390	280	28	576	303	253
FICECL18455...	1820	465	355	31	690	364	303
FICECL18530...	1820	540	430	35	805	424	354
FICECL18605...	1820	615	505	41	921	485	405
FICECL18680...	1820	690	580	46	1036	545	456
FICECL18755...	1820	765	655	51	1151	606	507
FICECL20305...	2020	315	205	26	498	261	217
FICECL20380...	2020	390	280	31	622	326	272
FICECL20455...	2020	465	355	35	747	391	326
FICECL20530...	2020	540	430	39	871	456	380
FICECL20605...	2020	615	505	45	996	521	435
FICECL20680...	2020	690	580	50	1120	587	489
FICECL20755...	2020	765	655	56	1245	651	543
FICECL22305...	2220	315	205	29	533	277	231
FICECL22380...	2220	390	280	34	665	346	288
FICECL22455...	2220	465	355	38	798	415	346
FICECL22530...	2220	540	430	42	931	485	404
FICECL22605...	2220	615	505	48	1065	554	462
FICECL22680...	2220	690	580	54	1198	624	519
FICECL22755...	2220	765	655	60	1331	693	577

*materiale disponibile a magazzino, solo nel colore bianco standard, salvo venduto. *goods available on stock, except sold items. *marchandise disponible en stock, sauf déjà vendu. *im Lager verfügbare Ware, wenn nicht bereits verkauft. *material disponible en estoc, salvo el vendido. *изделие имеется в наличии на складе, за исключением проданного.

ICE CLEAN SINGLE / DOUBLE VERTICAL

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo. La versione cromata NON è disponibile. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar Materiale: Acciaio al carbonio	The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Chromed version is NOT available. Testing pressure: 5.2 bar Working pressure: 4 bar. Material: carbon-steel	Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. La version chromée N'EST PAS disponible. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars Matière: Acier au charbon	Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Die verchromte Version ist NICHT verfügbar. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar Stoff: Kohlenstoffstahl	Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. La versión cromada NO está disponible. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar Material: Acero de carbon	Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном. Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ. Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар. Повышение цен на 7%. Материал – углеродистая сталь.
l'allacciamento idraulico è a scomparsa disponibile solo con valvole "corner"	Standard concealed water connection available only with "corner" valve	Le branchement hydraulique est dissimulé disponible seulement avec « corner » valves	Unsichtbarer Anschluss nur mit „Corner“ Ventile verfügbar	El sistema hidráulico es oculto disponible solo que con válvulas "corner"	система скрыта доступны только с помощью специальных клапанов

caleido