


ICE INOX  
REFLEX  
—  
ICE INOX  
SATINATO  
VERTICAL  
SINGLE

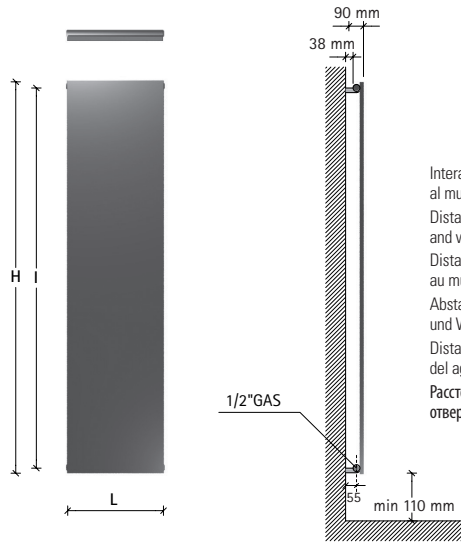

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.  
Distance between hole center and wall 55 mm.  
Distance du centre du trou au mur 55 mm.  
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.  
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.  
Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 мм.

Ice inox reflex

**REFLEX**

Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть

**SATINATO satin, satiné, satiniert, escarchado, матовый**

Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ...



codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота H mm	larghezza width largeur Breite ancho ширина L mm	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междюветровое расстояние I mm	peso weight poids Gewicht peso вес Kg	output	output	output
					мощность 75/65-20 watt Δt50	мощность 55/45-20 watt Δt30	мощность 55/45-24 watt Δt25
FICE08455...	820	465	760	15	255	134	112
FICE08605...	820	615	760	18	340	179	149
FICE12455...	1220	465	1160	22	356	184	153
FICE12605...	1220	615	1160	27	475	245	204
FICE15455...	1520	465	1460	27	433	221	183
FICE15605...	1520	615	1460	34	577	295	244
FICE18455...	1820	465	1760	33	510	259	214
FICE18530...	1820	540	1760	37	595	302	250
FICE18605...	1820	615	1760	43	680	346	286
FICE20455...	2020	465	1960	36	563	285	236
FICE20530...	2020	540	1960	44	657	333	275
FICE20605...	2020	615	1960	47	750	380	314

Watt = Kcal/h ÷ 0,860  
Kcal/h = Watt × 0,860

\*materiale disponibile a magazzino, salvo venduto. \*goods available on stock, except sold items. \*marchandise disponible en stock, sauf déjà vendu. \*im Lager verfügbare Ware, wenn nicht bereits verkauft. \*material disponible en estoc, salvo el vendido. \*изделие имеется в наличии на складе, за исключением проданного.

**Attenzione!** Non è uno specchio.

**Important!** This is not a mirror.

**Attention!** Ce n'est pas un miroir.

**Achtung!** Polierter Edelstahl (Kein Glasspiegel).

**¡Cuidado!** No es un espejo.

**Внимание!** Это не зеркало.

ICE REFLEX/SATINATO SINGLE/DOUBLE VERTICAL

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar Materiale: Acciaio al carbonio + piastra inox	The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar. Material: carbon-steel + stainless steel plate	Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars Matière: Acier au charbon + plaque en acier inoxydable	Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar Stoff: Kohlenstoffstahl + Platte aus Edelstahl	Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar Material: Acero de carbon + lámina de acero inoxidable	<b>Радіатори укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном.</b> Давление при испытании – 5,2 бар Рабочее давление – 4 бар Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар. <b>Повышение цен на 7%. Материал – углеродистая сталь + пластина из нержавеющей стали</b>
---	--	--	--	--	--

Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota **a richiesta** solo per SINGLE. 50 mm central connection for remote valve **on request** only for SINGLE. Raccordement central 50 mm pour vannes à distance **sur demande** pour SINGLE seulement. Mittelanschluss 50 mm für Fernventile **Auf Anfrage** nur für SINGLE. Conexión central 50 mm para válvula remota **bajo pedido** solo para SINGLE. 50 mm центральное подключение с удаленными клапанами возможно **по запросу** только для одинарных радиаторов

