



# PAVONE FLAT 35

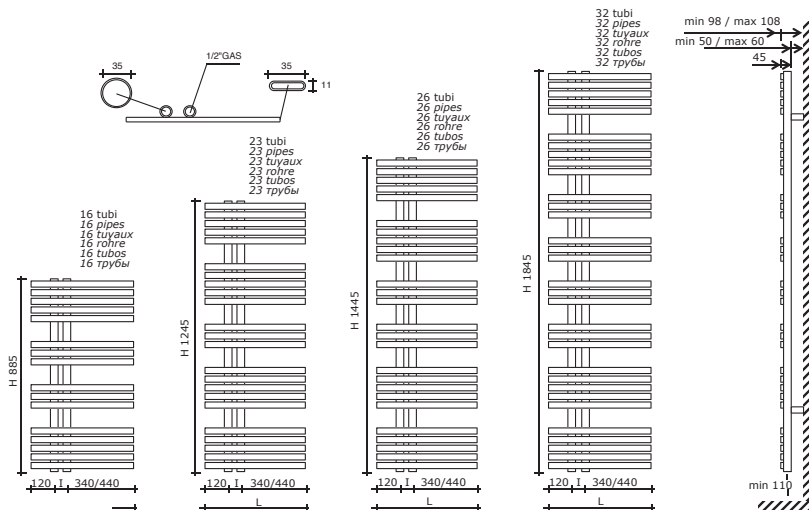

Interasse dal centro foro al muro  
min. 67 / max 77 mm.  
Distance between hole center and wall min.  
67 / max 77 mm.  
Distance du centre du trou au mur  
min. 67 / max 77 mm.  
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min.  
67 / max 77 mm.  
Distancia entre el centro del agujero  
y el muro min. 67 / máx 77 mm.  
Расстояние между центром отверстия и стеной –  
не менее 67 мм и не более 77 мм.

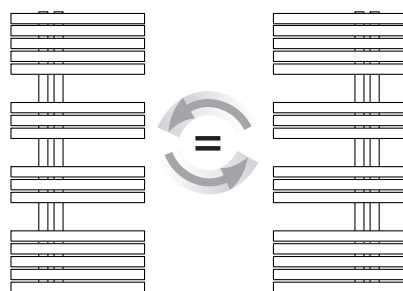

Disponibile da  
Settembre 2017  
Available from  
September 2017  
Disponible à partir de  
Septembre 2017  
Verfügbar ab  
September 2017  
Disponible a partir de  
septiembre 2017  
Доступна с сентября 2017 года

| codice<br>code<br>code<br>Artikel Nr.<br>codigoo<br>код | altezza<br>height<br>hauteur<br>Höhe<br>altura<br>высота | larghezza<br>width<br>largeur<br>Breite<br>ancho<br>ширина | interasse<br>distance<br>between bars<br>entraxe<br>Achsabstand<br>distancia entre<br>centros<br>межцентровое<br>расстояние | Watt = Kcal/h ÷ 0,860<br>Kcal/h = Watt × 0,860  |                                 |                                 |
|---|--|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
|   |  |  |   | output - verniciato<br>output - painted<br>output - peint<br>Output - lackiert<br>output - pintado<br>мощность - окрашенный | 75/65-20<br>watt/kcal/h<br>Δt50 | 55/45-20<br>watt/kcal/h<br>Δt30 |
| 513508  | 885  | 510  | 50  | 386   | 197                             | 166                             |
| 613508  | 885  | 610  | 50  | 509   | 260                             | 219                             |
| 513512  | 1245   | 510  | 50  | 577   | 295                             | 249                             |
| 613512  | 1245   | 610  | 50  | 688   | 351                             | 296                             |
| 513514  | 1445   | 510  | 50  | 624   | 319                             | 269                             |
| 613514  | 1445   | 610  | 50  | 740   | 378                             | 319                             |
| 513518  | 1845   | 510  | 50  | 754   | 385                             | 325                             |
| 613518  | 1845   | 610  | 50  | 896   | 457                             | 386                             |

\* materiale disponibile a magazzino, salvo venduto. \* goods available on stock, except sold items. \* marchandise disponible en stock, sauf déjà vendu. \* im Lager verfügbare Ware, wenn nicht bereits verkauft. \* material disponible en estoc, salvo el vendido.  
\* изделие имеется в наличии на складе, за исключением проданного.

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| ♦ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50. | ♦ The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification. | ♦ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50. | ♦ Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung. | ♦ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50. | ♦ До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах. |
|--|---|--|--|--|--|

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.<br>Materiale: acciaio al carbonio.<br>Pressione di collaudo: 10,5 bar<br>Pressione di esercizio: 7 bar<br><b>La versione cromata NON è disponibile.</b> | The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.<br>Material: carbon-steel.<br>Testing pressure: 10,5 bar<br>Working pressure: 7 bar<br><b>Chromed radiators NOT available.</b> | Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.<br>Matière: Acier au charbon.<br>Pression d'essai: 10,5 bars<br>Pression d'exercice: 7 bars<br><b>La version chromée N'EST PAS disponible.</b> | Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.<br>Stoff: Kohlenstoffstahl.<br>Prüfungsdruck: 10,5 bar<br>Betriebsdruck: 7 bar<br><b>Die verchromte Version ist NICHT verfügbar.</b> | Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo.<br>Material: Acero de carbono.<br>Presión de ensayo: 10,5 bar<br>Presión de trabajo: 7 bar<br><b>La versión cromada NO está disponible.</b> | Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном.<br>Материал – углеродистая сталь.<br>Давление при испытании – 10,5 бар<br>Рабочее давление – 7 бар<br><b>Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ.</b> |
|--|---|---|--|--|--|