



AIR SINGLE

DOMUS3D
by MATICAD

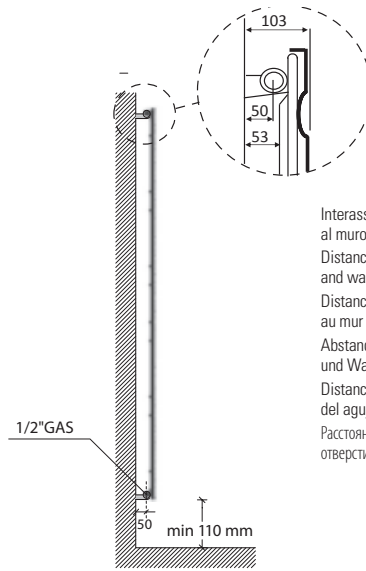

design by James Di Marco

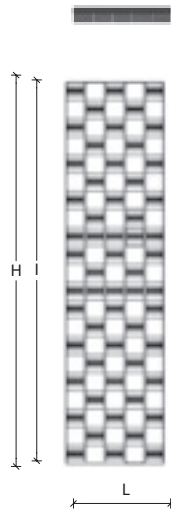


Interasse dal centro foro al muro 50 mm.
Distance between hole center and wall 50 mm.
Distance du centre du trou au mur 50 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 50 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 50 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 50 мм.



coperture covers profilis de couverture Abdeckvingen cobertura Крышки	codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860		
						output мощность watt*	output мощность watt*	output мощность watt*
		H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
3	F3AIR1815...	1815	303	1760	21	489	257	215
	F3AIR2015...	2015	303	1960	23	539	282	235
5	F5AIR1815...	1815	503	1760	34	815	429	358
	F5AIR2015...	2015	503	1960	37	898	470	392
7	F7AIR1815...	1815	703	1760	49	1140	600	501
	F7AIR2015...	2015	703	1960	53	1257	658	549
.....	Possibilità di realizzare larghezze personalizzate a richiesta. It is possible to produce custom-sizes radiators on request Il est possible de produire hors dimensions sur demande				Es ist möglich, die Heizkörper nach Maß zu fertigen Auf Anfrage Posibilidad de realizar medidas personalizadas bajo pedido По запросу возможно изготовление изделия с шириной по размерам заказчика.			

COLOURS p./S. 200

- * I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.
- * The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
- * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
- * Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Δt50 Zertifizierung.
- * Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.
- * До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

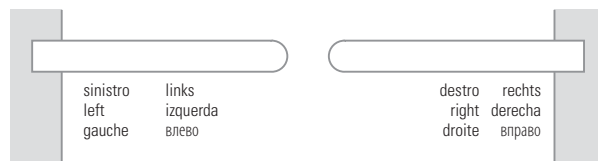

Barra portasciugamani short a richiesta.
Short towel rail on request.
Barre porte-serviettes short sur demande.
Handtuchtrockenstange Short Auf Anfrage.
Barra calentatoallas short bajo pedido.
По запросу изготавливается перекладина для полотенца модели Short.
p./S. 384

AIR SINGLE / DOUBLE

La barra porta asciugamani estende la larghezza del radiatore di 18 mm. -

Pressione di esercizio: 8 bar - **Materiale: Acciaio al carbonio**

The towel bar makes the radiator 18 mm larger.

Working pressure: 8 bar - **Material: carbon-steel**

Avec la barre porte-serviettes le radiateur est 18 mm plus large.

Pression d'exercice: 8 bars - **Matériel: Acier**

Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 18 mm breiter.

Betriebsdruck: 8 bar - **Material: Kohlenstoffstahl**

La barra portatoallas extiende la longitud del radiador de 18 mm.


Presión de trabajo: 8 bar - **Material: Acero de carbon**

Перекладина для полотенца увеличивает ширину радиатора на 18 мм.

Рабочее давление – 8 бар

Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.

Повышение цен на 7% - **Материал – углеродистая сталь**

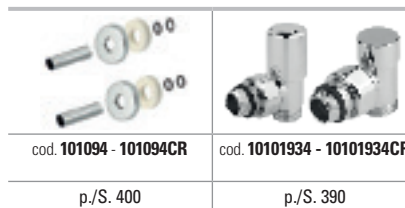

cod. 101094 - 101094CR

cod. 10101934 - 10101934CR

p./S. 400

p./S. 390


cod. 10107834 - 10107834CR	cod. C409BI - C409CR	cod. 10102034 - 10102034CR	cod. 101095 - 101095CR	cod. 10106234 - 10106234CR
p./S. 392	p./S. 394	p./S. 390	p./S. 401	p./S. 396

Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota a richiesta solo per SINGLE.
50 mm central connection for remote valve on request only for SINGLE.
Raccordement central 50 mm pour vanne à distance sur demande pour SINGLE seulement.
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile Auf Anfrage nur für SINGLE.
Conexión central 50 mm para válvula remota bajo pedido solo para SINGLE.
50 mm центральное подключение с удаленными клапанами возможно по запросу только для одианных радиаторов

p./S. 397



design by James Di Marco

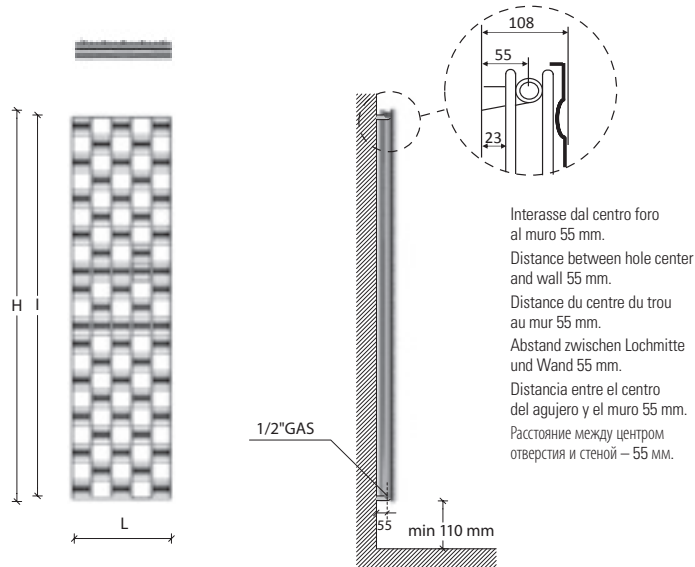


COLOURS p./S. 200

coperture covers profili de couverture Abdeckvingen cobertura Крышки	codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entrase Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860		
						output мощность	output мощность	output мощность
		H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
3	F3AIR1815...	1815	303	1760	33	726	368	304
	F3AIR2015...	2015	303	1960	37	802	405	334
5	F5AIR1815...	1815	503	1760	54	1210	613	507
	F5AIR2015...	2015	503	1960	59	1336	674	557
7	F7AIR1815...	1815	703	1760	76	1694	858	709
	F7AIR2015...	2015	703	1960	83	1870	944	780
.....	Possibilità di realizzare larghezze personalizzate a richiesta. It is possible to produce custom-sizes radiators on request. Il est possible de produire hors dimensions sur demande.				Es ist möglich, die Heizkörper nach Maß zu fertigen Auf Anfrage. Posibilidad de realizar medidas personalizadas bajo pedido. По запросу возможно изготовление изделия с шириной по размерам заказчика.			

- * I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.
- * The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
- * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
- * Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Δt50 Zertifizierung.
- * Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.
- * До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. +10% dal prezzo.
Monotube connection on request. +10% increase on price is required
Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix
Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% des angegebenen Preises.
Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. +10% del precio
быть установлены с однотрубным подключением по запросу. + 10% от указанной цены p/S 361




A richiesta il modello Air può essere previsto per il montaggio in orizzontale con maggiorazione del 7%.
On request Air can be produced for being mounting horizontally with 7% price surcharge
Sur demande Air peut être prévu pour l'installation en horizontal avec majoration du prix du 7%
Auf Anfrage kann Air gefertigt werden, um es horizontal zu montieren. Mehrpreis von 7%.
Bajo pedido el modelo Air puede ser previsto por el montaje en horizontal con aumento de 7%.
По запросу модель Air может быть выполнена для монтажа в горизонтальном положении, при этом предусматривается увеличение цены на 7%.

↑ ↓ p./S. 360 allacciamenti idraulici standard / standard connections / branchements standard possibles / hydraulische standardanschlüsse / empalmes hidráulicos standard / возможные стандартные варианты гидравлических соединений

AIR SINGLE / DOUBLE

ALLACCIAMENTI IDRAULICI SPECIALI / SPECIAL CONNECTIONS / BRANCHEMENTS SPECIALS POSSIBLES / HYDRAULISCHE SONDERANSCHLÜSSE / EMPALMES HIDRAULICOS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

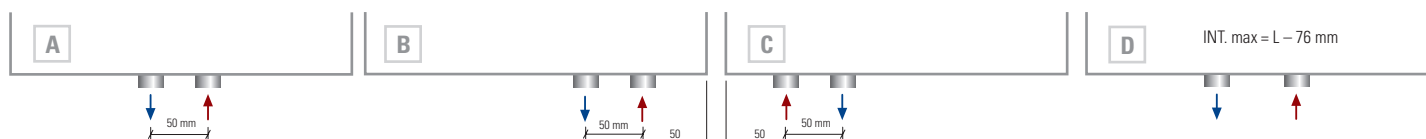

Interasse centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mittelschluss 50 mm Auf Anfrage.
Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.
p./S. 362

50 mm destro a richiesta.
50 mm right on request.
50 mm droite sur demande.
50 mm rechts Auf Anfrage.
50 mm derecha bajo pedido.
По запросу 50 мм вправо
p./S. 362

50 mm sinistro a richiesta.
50 mm left on request.
50 mm gauche sur demande.
50 mm links Auf Anfrage.
50 mm izquierda bajo pedido.
По запросу 50 мм влево
p./S. 362

Allacciamenti dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par dessous sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
Conexión por abajo bajo pedido.
Гидравлическое соединение снизу выполняется по запросу.
p./S. 364