


CUT SINGLE VERTICAL



design by Alessandro Canepa

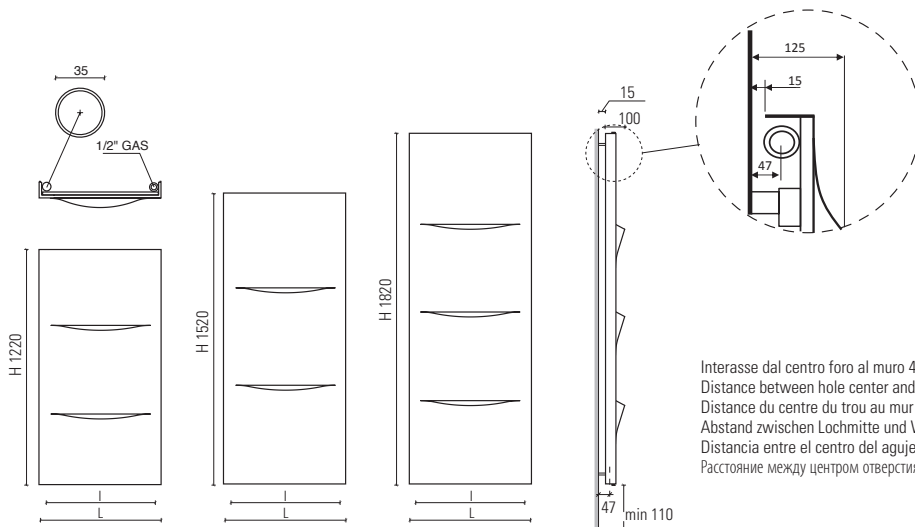

Interasse dal centro foro al muro 47 mm.
Distance between hole center and wall 47 mm.
Distance du centre du trou au mur 47 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 47 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 47 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 47 мм.



codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междоустрое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность 75/65-20 watt*	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
						output мощность 55/45-20 watt*	output мощность 55/45-24 watt*
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
FCUT12520...	1220	535	460	27	475	250	209
FCUT12620...	1220	635	560	31	570	300	251
FCUT15520...	1520	535	460	34	600	316	264
FCUT15620...	1520	635	560	40	720	379	317
FCUT18520...	1820	535	460	39	708	373	312
FCUT18620...	1820	635	560	46	850	447	374

- * I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.
- * The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
- * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
- * Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Δt50 Zertifizierung.
- * Los Vatos tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.
- * До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

Pressione di esercizio:
4 bar
Materiale: Acciaio al carbonio

Working pressure:
4 bar.
Material: carbon-steel

Pression d'exercice:
4 bars
Matériel: Acier

Betriebsdruck: 4 bar
Material: Kohlenstoffstahl

Presión de trabajo:
4 bar
Material: Acero de carbon

Рабочее давление – 4 бар
Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.
Повышение цен на 7%.
Материал – углеродистая сталь.

Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo.+10% dal prezzo.

Monotube connection on request. +10% increase on price is required

Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix

Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% des angegebenen Preises.

Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. +10% del precio
быть установлены с однотрубным подключением по запросу.+ 10% от указанной цены



Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota a richiesta solo per **SINGLE**.


50 mm central connection for remote valve on request only for **SINGLE**.

Raccordement central 50 mm pour vannes à distance sur demande pour **SINGLE** seulement.

Mittelanschluss 50 mm für Fernventile Auf Anfrage nur für **SINGLE**.

Conexión central 50 mm para válvula remota bajo pedido solo para **SINGLE**.

50 мм центральное подключение с удаленными клапанами возможно по запросу только для **одинарных** радиаторов

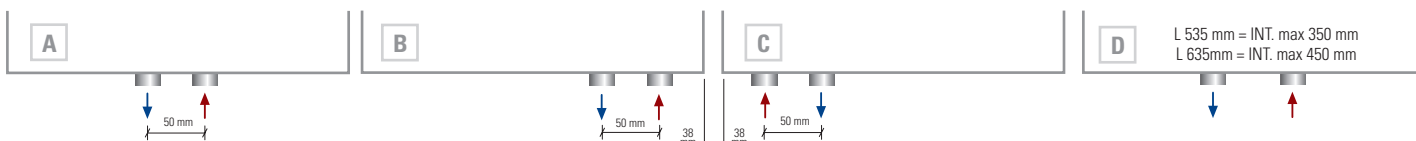

Interasse centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mittelanschluss 50 mm Auf Anfrage.
Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.

50 mm destro a richiesta.
50 mm right on request.
50 mm droite sur demande.
50 mm rechts Auf Anfrage.
50 mm derecha bajo pedido.
По запросу 50 мм вправо

50 mm sinistro a richiesta.
50 mm left on request.
50 mm gauche sur demande.
50 mm links Auf Anfrage.
50 mm izquierda bajo pedido.
По запросу 50 мм влево

Allacciamenti dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par dessous sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
Conexión por abajo bajo pedido.
Гидравлическое соединение снизу выполняется по запросу.