


CUT SINGLE VERTICAL

3D-BIM PaletteCAD
DOMUS3D
by MATICAD

design by Alessandro Canepa

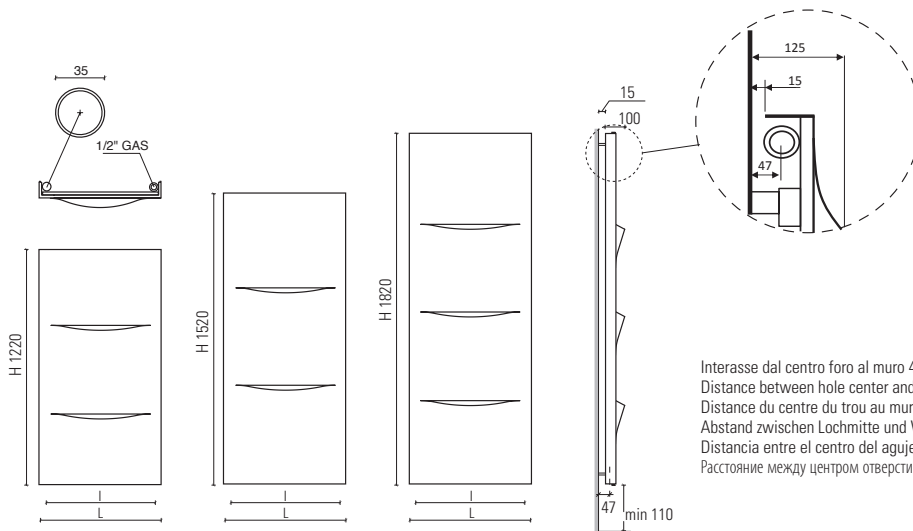

Interasse dal centro foro al muro 47 mm.
Distance between hole center and wall 47 mm.
Distance du centre du trou au mur 47 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 47 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 47 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 47 мм.



codice code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	Watt = Kcal/h - 0,860 Kcal/h = Watt x 0,860		
					output мощность	output мощность	output мощность
	H mm	L mm	I mm	Kg	75/65-20 watt*	55/45-20 watt*	55/45-24 watt*
FCUT12520...	1220	535	460	27	Δt50 475	Δt30 250	Δt26 209
FCUT12620...	1220	635	560	31	570	300	251
FCUT15520...	1520	535	460	34	600	316	264
FCUT15620...	1520	635	560	40	720	379	317
FCUT18520...	1820	535	460	39	708	373	312
FCUT18620...	1820	635	560	46	850	447	374

COLOURS p./S. 200

- * I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.
- * The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
- * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
- * Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Δt50 Zertifizierung.
- * Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.
- * До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

Pressione di esercizio: 4 bar. Materiale: Acciaio al carbonio	Working pressure: 4 bars. Material: carbon-steel	Pression d'exercice: 4 bars Matériel: Acier	Betriebsdruck: 4 bar Material: Kohlenstoffstahl	Presión de trabajo: 4 bar Material: Acero de carbon	Рабочее давление – 4 бар Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар. Повышение цен на 7%. Материал – углеродистая сталь.
---	--	---	---	---	--



Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota a richiesta solo per SINGLE.
50 mm central connection for remote valve on request only for SINGLE.
Raccordement central 50 mm pour vannes à distance sur demande pour SINGLE seulement.
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile Auf Anfrage nur für SINGLE.
Conexión central 50 mm para válvula remota bajo pedido solo para SINGLE.
50 мм центральное подключение с удаленными клапанами возможно по запросу только для одианных радиаторов

p./S. 397

CUT SINGLE / DOUBLE VERTICAL

Solo per i radiatori indicati è possibile, su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. La lavorazione speciale comporta un aumento del +10% dal prezzo. Vedere a pag. 361	Only these radiators can be fitted for monotube connection on request. For these special processing a +10% increase on price is required. Please see on page 361	Seulement pour les radiateurs indiqués il est possible de prévoir sur demande l'adaptation pour la version monotube. Pour cette opération il faut considérer une augmentation de 10% sur le prix. Voit page 361	Nur die angegebenen Heizkörper können auf Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. Für diese Sonderbearbeitung ist eine Preiserhöhung von den 10 % vorgesehen. Siehe Seite 361	Sólo para estos radiadores es posible, bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. Para este tratamiento especial se produce un aumento del + 10% desde el precio. Ver la pag. 361	Только эти радиаторы могут быть установлены с однотрубным подключением по запросу. Эта специальная опция увеличивает цену на 10%. одинений см. на с. 361
--	--	---	---	--	--

cod. 101094 - 101094CR	cod. 10101934 - 10101934CR	cod. 10107834 - 10107834CR	cod. C409B1 - C409CR	cod. 10102034 - 10102034CR	cod. 101095 - 101095CR	cod. 10106234 - 10106234CR
p./S. 400	p./S. 390	p./S. 392	p./S. 394	p./S. 390	p./S. 401	p./S. 396