

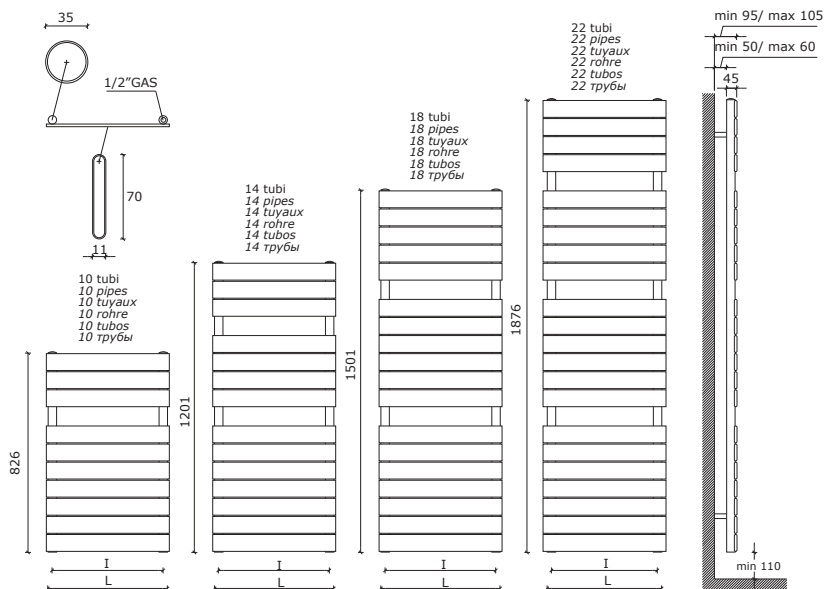


GUFO


DOMUS3D
by MATICAD



Interasse dal centro foro al muro
min. 67 / max 77 mm.
Distance between hole center and wall min.
67 / max 77 mm.
Distance du centre du trou au mur
min. 67 / max 77 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min.
67 / max 77 mm.
Distancia entre el centro del agujero
y el muro min. 67 / máx 77 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной –
не менее 67 мм и не более 77 мм.

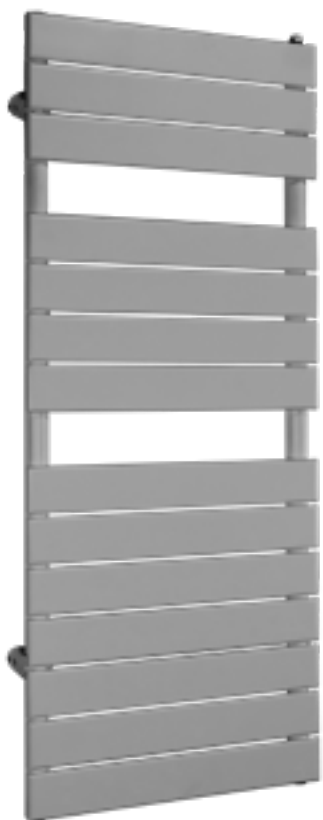

Il modello Gufo è disponibile, **a richiesta**, con interasse 50 mm.
Gufo is available, **on request**, with a distance between centers
of 50 mm.
Le modèle Gufo est disponible **sur demande** avec un entraxe de
50 mm.
Der Heizkörper Gufo ist, **auf Anfrage**, mit Mittelanschluss 50mm
verfügbar.
El modelo Gufo está disponible, **bajo pedido**, con una distancia
entre centros de 50 mm.
Модель Gufo имеется, **под заказ**, с межосевым расстоянием 50 мм.
p./S. 362

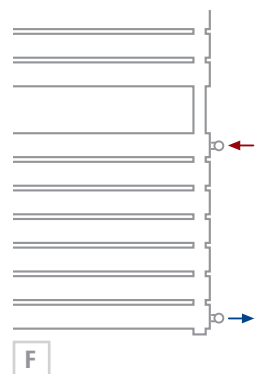

Allacciamento laterale destro oppure sinistro **a richiesta**, ideale per
sostituire un vecchio radiatore.
Lateral connection **on request**, ideal when replacing an old radiator.
Raccordement latéral **sur demande**, idéal pour remplacer un
radiateur précédent.
Seitlicher Anschluss **auf Anfrage**, ideal zum Austauschen eines
alten Heizkörpers.
Conexión lateral **bajo pedido**, ideal para reemplazar un radiador
antiguo.
Подключение боковое правое или левое под заказ, идеально для замены
старого радиатора
p./S. 364

cod. 101094 - 101094CR	cod. 10101934 - 10101934CR	cod. 10107834 - 10107834CR	cod. C409BI - C409CR	cod. 10102034 - 10102034CR	cod. 101095 - 101095CR
p./S. 400	p./S. 390	p./S. 392	p./S. 394	p./S. 390	p./S. 401

codice code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный		
				75/65-20 watt/kcal/h Δt50	55/45-20 watt/kcal/h Δt30	55/45-24 watt/kcal/h Δt26
	H mm	L mm	I mm			
700851	826	510	460	425	232	195
700861	826	610	560	513	278	235
700876	826	760	710	644	347	292
701251	1201	510	460	611	331	279
701261	1201	610	560	727	394	332
701276	1201	760	710	899	488	411
701551	1501	510	460	749	405	341
701561	1501	610	560	887	481	406
701576	1501	760	710	1094	597	504
701851	1876	510	460	904	487	410
701861	1876	610	560	1073	583	491
701876	1876	760	710	1326	729	616

Materiale: acciaio al carbonio.
Pressione di esercizio: 8 bar
La versione cromata NON è disponibile.

Material: carbon-steel.
Working pressure: 8 bar
Chromed radiators NOT available.

Matériel: Acier.
Pression d'exercice: 8 bars
La version chromée N'EST PAS disponible.

Material: Kohlenstoffstahl.
Betriebsdruck: 8 bar
Die verchromte Version ist NICHT verfügbar.

Material: Acero de carbono.
Presión de trabajo: 8 bar
La versión cromada NO está disponible.

Материал – углеродистая сталь.
Рабочее давление – 8 бар
Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ.



Disponibile anche in **versione solo elettrica** (in questo caso al prezzo del radiatore si deve aggiungere il costo della resistenza elettrica e del supplemento) o in **versione mista** (che prevede l'allacciamento all'impianto sia idraulico sia elettrico, in questo caso al prezzo del radiatore si deve aggiungere il costo della sola resistenza elettrica già compreso di raccordo T). Vedi pag. 378-379.

Available also in all **electric version** (in this case add to the cost of the radiator the price of the electric element and the extra-charge) or in **dual energy version** (connection to water heating system and electricity, in this case add to the cost of the radiator the price of the only electric element, which includes the T piece). See page 378-379.

Disponible aussi en **version seulement électrique** (dans ce cas il faudra ajouter au prix du radiateur le coût de la résistance électrique et du supplément) ou en **version mixte** (raccordement au circuit soit de chauffage soit électrique, dans ce cas il faudra ajouter au prix du radiateur le coût de la seule résistance électrique déjà inclus du raccord T). Voir page 378-379.

Auch in **elektrischer Ausführung** lieferbar (Preis des Heizkörpers + Heizstab + Zuschlag) oder in **gemischter Ausführung** lieferbar (Preis des Heizkörpers + Heizstab, T-Anschluss inbegriffen). Siehe Seite 378-379.

Puede ser instalado también en **versión solo eléctrica** (en este caso es necesario adicionar al precio del radiador el coste de la resistencia y del suplemento) o en **versión mixta** (enlace a l'electricidad y a la calefacción, en este caso es necesario adicionar al precio del radiador el coste de la sola resistencia, el racor en T es incluso en el precio). Ver pág. 378-379.

Modello имеется также в **электрическом варианте** (в этом случае, к цене радиатора следует добавить стоимость электротены и наценку) или в **смешанном варианте** (где предусмотрено подключение как к гидравлической, так и к электрической сети; в этом случае, к цене радиатора следует добавить только стоимость электротены, в комплект которого уже входит тройное соединение). См. на с. 378-379.



cod. 10108034 - 10108034CR

p./S. 393