

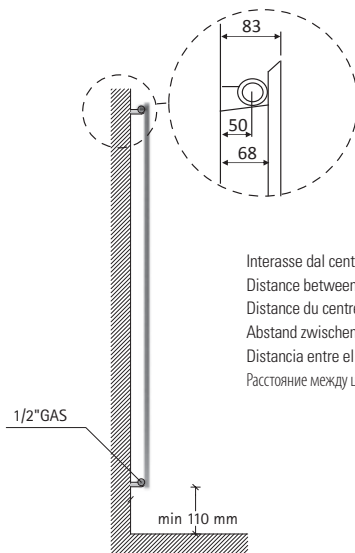


# ICE SINGLE VERTICAL



Interasse dal centro foro al muro 50 mm.  
Distance between hole center and wall 50 mm.  
Distance du centre du trou au mur 50 mm.  
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 50 mm.  
Distancia entre el centro del agujero y el muro 50 mm.  
Расстояние между центром отверстия и стеной – 50 мм.



Coperture laterali **single a richiesta**.  
Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.  
**Single lateral cover on request.**  
The price changes according to the height of radiator.  
Couvertures latérales **single sur demande**.  
Le prix change selon l'hauteur du radiateur.  
Seitliche Abdeckung **single auf Anfrage**.  
Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.  
Revestimiento lateral **single bajo pedido**.  
El precio varia según l'altura de el radiador.  
Боковые крышки предоставляются **single по запросу**.  
Цена зависит от высоты радиатора.

p./S. 387




Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota **a richiesta solo per SINGLE**.  
50 mm central connection for remote valve **on request only for SINGLE**.  
Raccordement central 50 mm pour vannes à distance **sur demande pour SINGLE** seulement.  
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile **Anfrage nur für SINGLE**.  
Conexión central 50 mm para válvula remota **bajo pedido solo para SINGLE**.  
50 мм центральное подключение с удаленными клапанами возможно **по запросу** только для **одинарных** радиаторов

p./S. 397

**p./S. 360** allacciamenti idraulici **standard / standard connections / branchements standard possibles /**  
hydraulische **standardanschlüsse / empalmes hidráulicos standard / возможные стандартные варианты гидравлических соединений**

**ALLACCIAMENTI IDRAULICI SPECIALI / SPECIAL CONNECTIONS / BRANCHEMENTS SPECIALS POSSIBLES /**  
**HYDRAULISCHE SONDERANSCHLÜSSE / EMPALMES HYDRAULICOS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ**

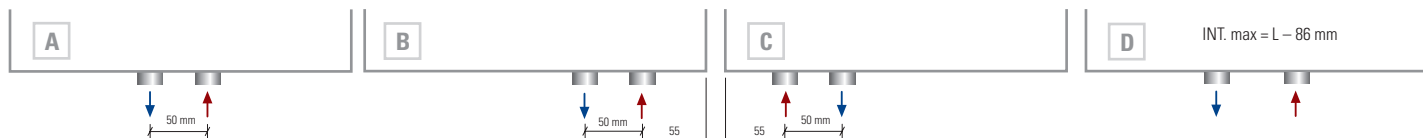

Interasse centrale 50 mm **a richiesta**.  
Central distance between centers 50 mm **on request**.  
Entraxe centrale 50 mm **sur demande**.  
Mittelanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.  
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.  
**По запросу** радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.  
p./S. 362

50 mm destro **a richiesta**.  
50 mm right **on request**.  
50 mm droite **sur demande**.  
50 mm rechts **Auf Anfrage**.  
50 mm derecha **bajo pedido**.  
**По запросу** 50 мм вправо  
p./S. 362

50 mm sinistro **a richiesta**.  
50 mm left **on request**.  
50 mm gauche **sur demande**.  
50 mm links **Auf Anfrage**.  
50 mm izquierda **bajo pedido**.  
**По запросу** 50 мм влево  
p./S. 362

Allacciamenti dal basso **a richiesta**.  
Bottom connection **on request**.  
Branchement par dessous **sur demande**.  
Anschluss von unten **Auf Anfrage**.  
Conexión por abajo **bajo pedido**.  
Гидравлическое соединение снизу выполняется **по запросу**.  
p./S. 364

codice code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междюетровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860		
					output мощность 75/65-20 watt Δt50	output мощность 55/45-20 watt Δt30	output мощность 55/45-24 watt Δt26
FICE08455...	820	465	760	15	361	192	161
FICE08605...	820	615	760	18	481	256	214
FICE12380...	1220	390	1160	20	434	230	195
FICE12455...	1220	465	1160	22	521	275	230
FICE12530...	1220	540	1160	25	608	320	268
FICE12605...	1220	615	1160	27	695	366	306
FICE12755...	1220	765	1160	34	869	458	383
FICE15380...	1520	390	1460	25	522	275	232
FICE15455...	1520	465	1460	27	626	330	276
FICE15605...	1520	615	1460	34	835	440	368
FICE15755...	1520	765	1460	43	1044	550	459
FICE18305...	1820	315	1760	24	480	253	211
FICE18380...	1820	390	1760	29	600	316	264
FICE18455...	1820	465	1760	33	719	379	316
FICE18530...	1820	540	1760	37	839	442	369
FICE18605...	1820	615	1760	43	959	505	422
FICE18680...	1820	690	1760	48	1079	568	475
FICE18755...	1820	765	1760	53	1199	631	527
FICE20305...	2020	315	1960	27	516	270	225
FICE20380...	2020	390	1960	32	645	338	282
FICE20455...	2020	465	1960	36	774	405	338
FICE20530...	2020	540	1960	41	903	473	394
FICE20605...	2020	615	1960	47	1032	540	451
FICE20680...	2020	690	1960	52	1161	608	507
FICE20755...	2020	765	1960	58	1290	675	563
FICE22305...	2220	315	2160	30	549	286	238
FICE22380...	2220	390	2160	35	686	357	297
FICE22455...	2220	465	2160	39	823	428	357
FICE22530...	2220	540	2160	44	960	500	416
FICE22605...	2220	615	2160	50	1098	571	476
FICE22680...	2220	690	2160	56	1235	643	535
FICE22755...	2220	765	2160	62	1372	714	595

Pressione di esercizio: 4 bar  
**Materiale: Acciaio al carbonio**

Working pressure: 4 bar.  
**Material: carbon-steel**

Pression d'exercice: 4 bars  
**Matériel: Acier**

Betriebsdruck: 4 bar  
**Material: Kohlenstoffstahl**

Presión de trabajo: 4 bar  
**Material: Acero de carbon**

Рабочее давление – 4 бар  
Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.  
Повышение цен на 7%.  
**Материал – углеродистая сталь.**

**Solo per i radiatori indicati è possibile, su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo.**  
La lavorazione speciale comporta un aumento del +10% dal prezzo.  
**Vedere a pag. 361**








**Only these radiators can be fitted for monotube connection on request.**  
For these special processing a +10% increase on price is required.  
**Please see on page 361**

**Seulement pour les radiateurs indiqués il est possible de prévoir sur demande l'adaptation pour la version monotube.**  
Pour cette opération il faut considérer une augmentation de 10% sur le prix.  
**Voir page 361**

**Nur die angegebenen Heizkörper können auf Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden.**  
Für diese Sonderbearbeitung ist eine Preiserhöhung von den 10 % vorgesehen.  
**Siehe Seite 361**

**Sólo para estos radiadores es posible, bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo.**  
Para este tratamiento especial se produce un aumento del + 10% desde el precio.  
**Ver la pág. 361**

**Только эти радиаторы могут быть установлены с однотрубным подключением по запросу..**  
Эта специальная опция увеличивает цену на 10%.  
**единений см. на с. 361**

						
cod. 101094 - 101094CR	cod. 10101934 - 10101934CR	cod. 10107834 - 10107834CR	cod. C409BI - C409CR	cod. 10102034 - 10102034CR	cod. 101095 - 101095CR	cod. 10106234 - 10106234CR
p./S. 400	p./S. 390	p./S. 392	p./S. 394	p./S. 390	p./S. 401	p./S. 396