


# ITALO INOX REFLEX



Interasse dal centro foro al muro  
min. 73 / max 96 mm.  
Distance between hole center and wall  
min. 73 / max 96 mm.  
Distance du centre du trou au mur  
min. 73 / max 96 mm.  
Abstand zwischen Lochmitte und Wand  
min. 73 / max 96 mm.  
Distancia entre el centro del agujero  
y el muro min. 73 / máx 96 mm.  
Расстояние между центром отверстия и стеной  
— не менее 73 мм и не более 96 мм.

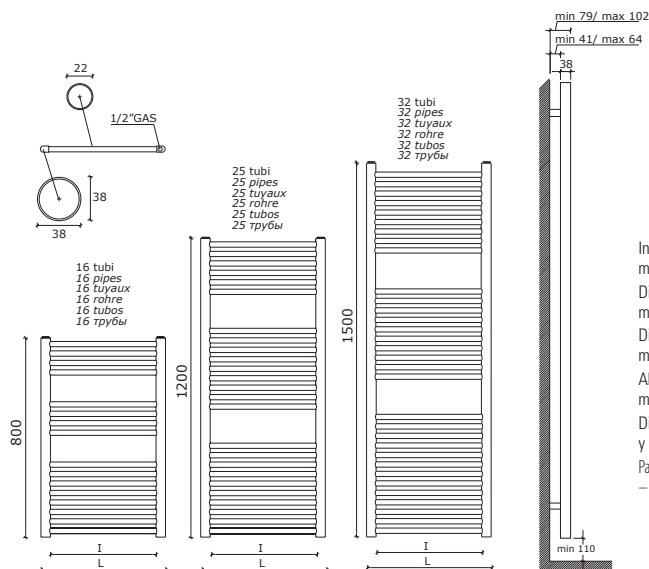

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междюцентровое расстояние	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860		
				75/65-20 watt/kcal/h Δt50	55/45-20 watt/kcal/h Δt30	55/45-24 watt/kcal/h Δt26
400725X	800	400	362	209	107	103
500725X	800	500	462	261	133	128
401225X	1200	400	362	313	160	154
501225X	1200	500	462	391	200	192
401525X	1500	400	362	386	197	189
501525X	1500	500	462	483	247	237

**Materiale: INOX AISI 304**  
Pressione di esercizio:  
4 bar

**Materiale: INOX AISI 304**  
Working pressure: 4 bar

**Matériel: INOX AISI 304**  
Pression d'exercice:  
4 bars

**Material: INOX AISI 304**  
Betriebsdruck: 4 bar

**Material: INOX AISI 304**  
Presión de trabajo: 4 bar

**Материал – INOX AISI 304**  
Рабочее давление - 4 бар