


MASK SINGLE VERTICAL

DOMUS3D
by MATICAD



Interasse dal centro foro al muro 47 mm.
Distance between hole center and wall 47 mm.
Distance du centre du trou au mur 47 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 47 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 47 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 47 мм.

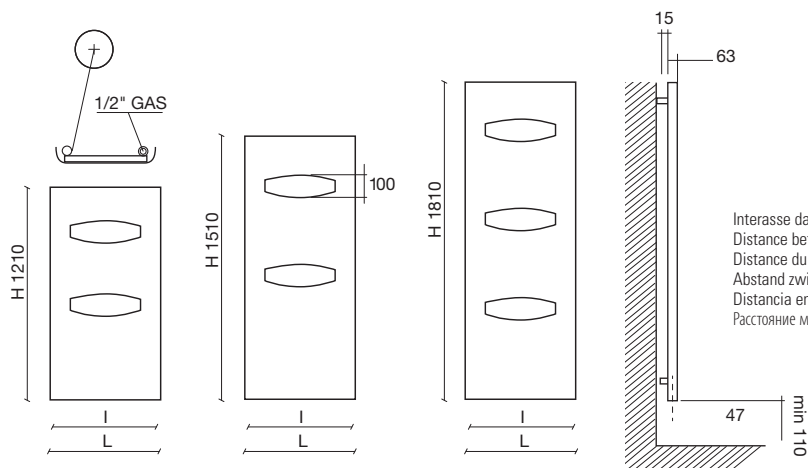

COLOURS p./S. 200

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междупровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860		
					output мощность	output мощность	output мощность
	H mm	L mm	I mm	Kg	75/65-20 watt Δt50	55/45-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26
FMAS12550...	1210	550	460	27	475	250	209
FMAS12650...	1210	650	560	30	570	300	251
FMAS15550...	1510	550	460	33	600	316	264
FMAS15650...	1510	650	560	38	720	379	317
FMAS18550...	1810	550	460	38	708	373	312
FMAS18650...	1810	650	560	44	850	447	374

Pressione di esercizio: 4 bar
Material: Acciaio al carbonio
Allacciamenti possibili, vedi pag. 360.


Working pressure: 4 bar
Material: carbon-steel
Possible connections see page 360.

Pression d'exercice: 4 bars
Matériel: Acier
Branchements possibles, voir page 360.

Betriebsdruck: 4 bar
Material: Kohlenstoffstahl
Mögliche Anschlüsse, siehe Seite 360.

Presión de trabajo: 4 bar
Material: Acero de carbono
Empalmes standard, ver la pág. 360.

Рабочее давление – 4 бар
Материал – углеродистая сталь
Возможные варианты гидравлических соединений см. на с. 360.



Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota a richiesta solo per **SINGLE**.
50 mm central connection for remote valve on request only for **SINGLE**.
Raccordement central 50 mm pour vannes à distance sur demande pour **SINGLE** seulement.
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile Auf Anfrage nur für **SINGLE**.
Conexión central 50 mm para válvula remota bajo pedido solo para **SINGLE**.
50 мм центральное подключение с удаленными клапанами возможно по запросу только для **одинарных** радиаторов
p./S. 397

MASK SINGLE / DOUBLE VERTICAL

Solo per i radiatori indicati è possibile, su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo.
La lavorazione speciale comporta un aumento del +10% dal prezzo.
Vedere a pag. 361

Only these radiators can be fitted for monotube connection on request.
For these special processing a +10% increase on price is required.
Please see on page 361

Seulement pour les radiateurs indiqués il est possible de prévoir sur demande l'adaptation pour la version monotube.
Pour cette opération il faut considérer une augmentation de 10% sur le prix.
Voir page 361

Nur die angegebenen Heizkörper können auf Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden.
Für diese Sonderbearbeitung ist eine Preiserhöhung von den 10 % vorgesehen.
Siehe Seite 361

Sólo para estos radiadores es posible, bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo.
Para este tratamiento especial se produce un aumento del + 10% desde el precio.
Ver la pág. 361

Только эти радиаторы могут быть установлены с однотрубным подключением по запросу.
Эта специальная опция увеличивает цену на 10%.
одинений см. на с. 361

cod. 101094 - 101094CR	cod. 10101934 - 10101934CR	cod. 10107834 - 10107834CR	cod. C409BI - C409CR	cod. 10102034 - 10102034CR	cod. 101095 - 101095CR	cod. 10106234 - 10106234CR
p./S. 400	p./S. 390	p./S. 392	p./S. 394	p./S. 390	p./S. 401	p./S. 396