

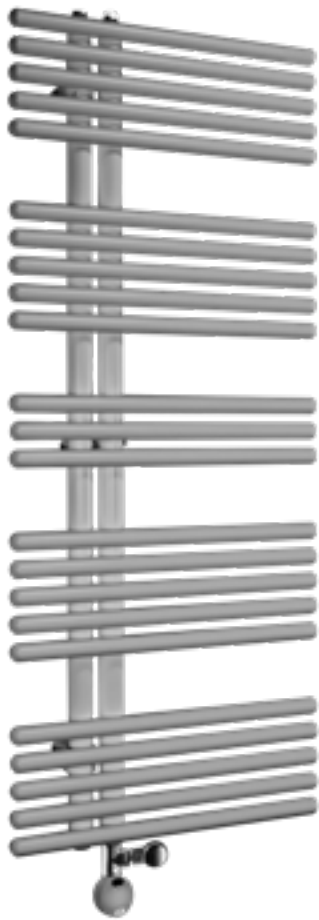


PAVONE 25 SINGLE ELEC MISTO

3D-BIM

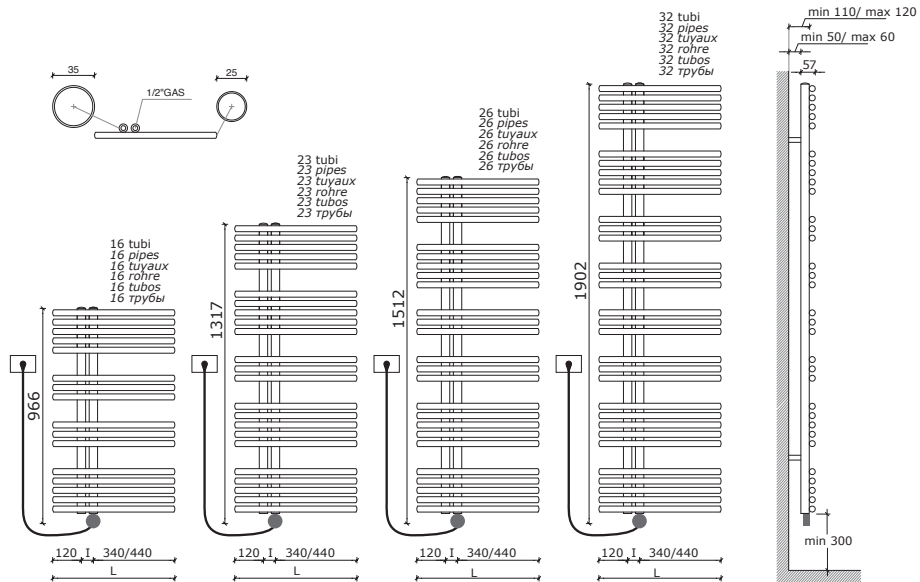

NEWS



M1 / M2

- Mod M1:** resistenza elettrica digitale + cavo 1200mm + spina schuko
- Mod M2:** resistenza elettrica digitale Cl.2 + cavo 900mm + fil pilote. **Solo per il mercato francese**
- Mod M1 / M2: programmazione giornaliera / settimanale**
- Mod M1:** digital thermostat + cable 1200mm + schuko plug
- Mod M2:** digital thermostat Cl.2+ cable 900mm + fil pilote. **Only for French market**
- Mod M1 / M2: daily / weekly programming**
- Mod M1:** Thermostat digitale + cable 1200mm + prise schuko
- Mod M2:** Thermostat digitale Cl.2 + cable 900mm + fil pilote. **Pour le marché français seulement**
- Mod M1 / M2: programmation journalière / hebdomadaire**
- Mod M1:** Digitalheizstab + 1200 mm Kabel + Schukostecker
- Mod M2:** Digitalheizstab Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote. **Nur für französischen Markt**
- Mod M1 / M2: Tägliche / wöchentliche Programmierung**
- Mod M1:** Resistencia eléctrica digital + 1200 mm cable + clavija schuko
- Mod M2:** Resistencia eléctrica digital Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote. **Sólo por mercado francés**
- Mod M1 / M2: Programación diaria/semanal**
- Mod M1:** цифровой термостат + кабель 1200мм + электрическая вилка
- Mod M2:** цифровой термостат класс II + кабель 900мм + контрольный провод. **Только для рынка Франции**
- Mod M1 / M2: Дневное/недельное программирование**




SP1 / SP2




- A richiesta:** Copriresistenza nella stessa finitura del radiatore
- On request:** Heating element cover as per radiator finish
- Sur demande:** Couverture du thermostat dans la même finition du radiateur
- Auf Anfrage:** Heizstab Abdeckung in der gleichen Ausführung wie der Heizkörper
- Bajo pedido:** Protección resistencia en el mismo acabado que el radiador
- По запросу:** Цвет покрытия терморегулятора соответствует цвету радиатора




- Mod SP1:** resistenza elettrica con infrarossi munita di telecomando di serie + cavo 1200mm + spina schuko
- Mod SP2:** resistenza elettrica con infrarossi Cl.2 munita di telecomando + cavo 900mm + fil pilote. **Solo per il mercato francese**
- Mod SP1 / SP2: programmazione giornaliera / settimanale**
- Mod SP1:** infrared programmable thermostat as standard + cable 1200 mm + schuko plug
- Mod SP2:** infrared programmable thermostat Cl.2 + cable 900 mm + fil pilote. **Only for French market**
- Mod SP1 / SP2: daily / weekly programming**
- Mod SP1:** Thermostat programmable infra-rouge en série + câble 1200 mm + prose Schuko
- Mod SP2:** Thermostat programmable infra-rouge Cl.2 + câble 900 mm + fil pilote. **Pour le marché français seulement**
- Mod SP1 / SP2: programmation journalière / hebdomadaire**
- Mod SP1:** Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung standardmäßig + 1200 mm Kabel + Schukostecker
- Mod SP2:** Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote. **Nur für französischen Markt**
- Mod SP1 / SP2: Tägliche / wöchentliche Programmierung**
- Mod SP1:** Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto de serie + 1200 mm cable + clavija schuko
- Mod SP2:** Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote. **Sólo por mercado francés**
- Mod SP1 / SP2: Programación diaria/semanal**
- Mod SP1:** гинфракрасный программируемый термостат стандартный комплект поставки + кабель 1200мм + электрическая вилка
- Mod SP2:** гинфракрасный программируемый термостат класс II + кабель 900мм. **Только для рынка Франции**
- Mod SP1 / SP2: Дневное/недельное программирование**

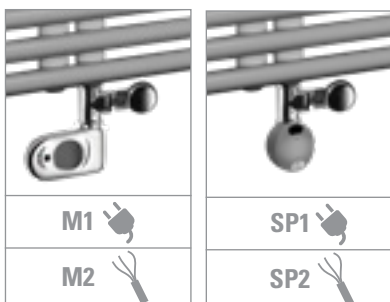

SX



DX



| codice allaccio SX code allaccio SX code allaccio SX Artikel Nrallaccio SX codigo allaccio SX код allaccio SX | codice allaccio DX code allaccio DX code allaccio DX Artikel Nrallaccio DX codigo allaccio DX код allaccio DX | altezza height hauteur Höhe altura высота | larghezza width largeur Breite ancho ширина | interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние | output versione idraulica output water heating puissance en version eau chaude Leistung der Wasserausführung output version agua calda мощность гидравлического варианта |
|--|--|--|--|--|---|
| | | H mm | L mm | I mm | Δt50 watt* |
| PAVONE SINGLE ELEC MISTO . BIANCO RAL 9010 / WHITE RAL 9010 / BLANC RAL 9010 / WEISS RAL 9010 / BLANCO RAL 9010 / БЕЛЫЙ RAL 9010 | | | | | |
| PASX0851EM... | PADX0851EM... | 966 | 510 | 120 | 700 |
| PASX0861EM... | PADX0861EM... | 966 | 610 | 120 | 700 |
| PASX1251EM... | PADX1251EM... | 1317 | 510 | 120 | 700 |
| PASX1261EM... | PADX1261EM... | 1317 | 610 | 120 | 1000 |
| PASX1551EM... | PADX1551EM... | 1512 | 510 | 120 | 1000 |
| PASX1561EM... | PADX1561EM... | 1512 | 610 | 120 | 1000 |
| PASX1851EM... | PADX1851EM... | 1902 | 510 | 120 | 1000 |
| PASX1861EM... | PADX1861EM... | 1902 | 610 | 120 | 1400 |
| PAVONE SINGLE ELEC MISTO . COLORI gruppo A / COLOURS group A / COULEURS groupe A / FARBEN Gruppe A / COLORES grupo A / ЦВЕТА группа A | | | | | |
| PASX0851CEM... | PADX0851CEM... | 966 | 510 | 120 | 700 |
| PASX0861CEM... | PADX0861CEM... | 966 | 610 | 120 | 700 |
| PASX1251CEM... | PADX1251CEM... | 1317 | 510 | 120 | 700 |
| PASX1261CEM... | PADX1261CEM... | 1317 | 610 | 120 | 1000 |
| PASX1551CEM... | PADX1551CEM... | 1512 | 510 | 120 | 1000 |
| PASX1561CEM... | PADX1561CEM... | 1512 | 610 | 120 | 1000 |
| PASX1851CEM... | PADX1851CEM... | 1902 | 510 | 120 | 1000 |
| PASX1861CEM... | PADX1861CEM... | 1902 | 610 | 120 | 1400 |
| PAVONE SINGLE ELEC MISTO . COLORI gruppo B / COLOURS group B / COULEURS groupe B / FARBEN Gruppe B / COLORES grupo B / ЦВЕТА группа B | | | | | |
| PASX0851MEM... | PADX0851MEM... | 966 | 510 | 120 | 700 |
| PASX0861MEM... | PADX0861MEM... | 966 | 610 | 120 | 700 |
| PASX1251MEM... | PADX1251MEM... | 1317 | 510 | 120 | 700 |
| PASX1261MEM... | PADX1261MEM... | 1317 | 610 | 120 | 1000 |
| PASX1551MEM... | PADX1551MEM... | 1512 | 510 | 120 | 1000 |
| PASX1561MEM... | PADX1561MEM... | 1512 | 610 | 120 | 1000 |
| PASX1851MEM... | PADX1851MEM... | 1902 | 510 | 120 | 1000 |
| PASX1861MEM... | PADX1861MEM... | 1902 | 610 | 120 | 1400 |
| PAVONE SINGLE ELEC MISTO . COLORI gruppo C / COLOURS group C / COULEURS groupe C / FARBEN Gruppe C / COLORES grupo C / ЦВЕТА группа C | | | | | |
| PASX0851SEM... | PADX0851SEM... | 966 | 510 | 120 | 700 |
| PASX0861SEM... | PADX0861SEM... | 966 | 610 | 120 | 700 |
| PASX1251SEM... | PADX1251SEM... | 1317 | 510 | 120 | 700 |
| PASX1261SEM... | PADX1261SEM... | 1317 | 610 | 120 | 1000 |
| PASX1551SEM... | PADX1551SEM... | 1512 | 510 | 120 | 1000 |
| PASX1561SEM... | PADX1561SEM... | 1512 | 610 | 120 | 1000 |
| PASX1851SEM... | PADX1851SEM... | 1902 | 510 | 120 | 1000 |
| PASX1861SEM... | PADX1861SEM... | 1902 | 610 | 120 | 1400 |

Alimentazione monofase
230 volt
Materiale: acciaio al carbonio

Single-phase power supply
230 Volt
Material: carbon-steel.

Alimentation monophasée
230 Volt
Matériel: Acier.


Einphasige Stromversorgung
230 Volt
Material: Kohlenstoffstahl.

Alimentación monofásica
230 Volts
Material: Acero de carbono.

Однофазный источник питания 230
вольт.
Материал – углеродистая сталь.

- * Incluso il termostato di 110 mm
- * Included 110 mm high room control
- * Inclus boîtier de régulation de 110 mm
- * Inkl. Raumthermostat (110 mm)
- * Incluido termostato por ambiente de 110 mm
- * Включающая термостат 110 мм

Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati.
Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured radiators.
Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat chromée de série pour radiateurs colorés.
Serienmäßig weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßig verchromte Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper.
Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados.
Корпус термостата белый стандартный для белых радиаторов. Корпус термостата серый матовый стандартный для цветного радиатора.

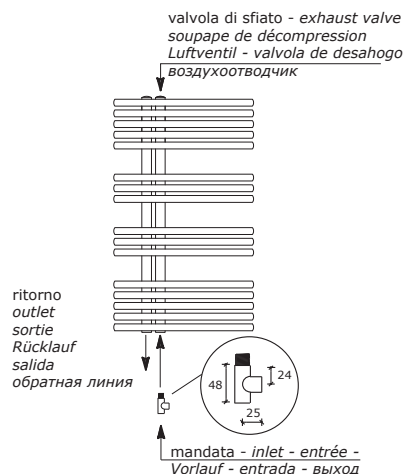

Funzionamento misto: gli scaldasalviette Caleido possono essere forniti nella versione mista con l'inserimento di un accessorio a "T" cromato fornito di serie con la resistenza elettrica. In caso di utilizzo del raccordo a T per l'installazione del radiatore **in versione mista l'interasse sarà di circa 120 mm.**

Mixed operation: The towel warmers Caleido can be supplied in the mixed version by adding a chromed T accessory delivered with the electric resistance. In case a T-fitting for the installation of **mixed version radiator is used, the distance between centers is about 120 mm.**

Fonctionnement version mixte : Les sèche-serviettes Caleido peuvent être fournis en version mixte moyennant l'introduction d'un accessoires en Té blanc fourni de série avec la résistance électrique. En cas d'utilisation du raccord à T, lors de l'installation du radiateur **dans la version mixte l'entraxe sera 120 mm environ.**

Gemischter Betrieb: Die Handtuchhalter Caleido können in einer gemischten Version durch Einbau eines weißen verchromten mit elektrischem Widerstand mitgelieferten „T“-Zubehörs geliefert werden. Bei Gebrauch des T-Anschlusses für die Installation des Heizkörpers **in gemischter Ausführung wird der Achsabstand etwa 120 mm sein.**

Funcionamiento mixto: Los calienta-toallas pueden ser provistos por funcionamiento mixto introduciendo un accesorio en forma de T cromado dotado de serie con la resistencia eléctrica. En caso de que se utilice el racor en T, para la instalación del radiador **en la versión mixta la distancia entre centros es aproximadamente de 120 mm.**

Смешанный режим работы: полотенцесушители Caleido могут поставляться в смешанном варианте с установкой хромированного тройного соединения, входящего в комплект электротена. При использовании тройного соединения для установки радиатора **смешанного типа межосевое расстояние будет примерно 120 мм.**

L'utilizzo del raccordo a T può essere evitato utilizzando la nuova valvola combi
In order to avoid the use of the T-fitting, you can choose the new Combi valve
L'utilisation du raccord à T n'est pas nécessaire si on utilise la nouvelle valve Combi
Der T-Anschluss nicht nötig beim Gebrauch der neuen Combi Ventile
El uso del racor en T se puede evitar en caso se utilice la nueva válvula Combi
Использование T-образного фитинга можно избежать с помощью нового комби

caleido