

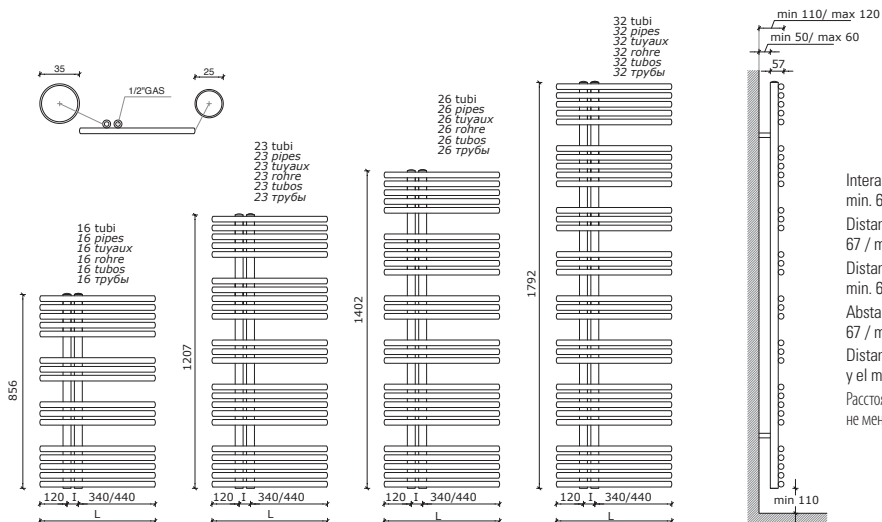


# PAVONE 25 SINGLE

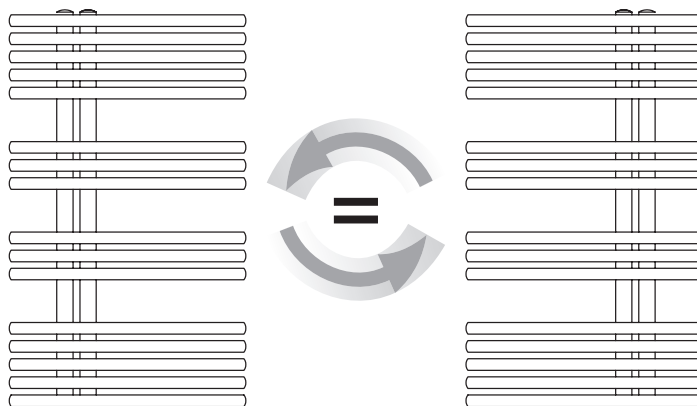

Interasse dal centro foro al muro  
min. 67 / max 77 mm.  
Distance between hole center and wall min.  
67 / max 77 mm.  
Distance du centre du trou au mur  
min. 67 / max 77 mm.  
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min.  
67 / max 77 mm.  
Distancia entre el centro del agujero  
y el muro min. 67 / máx 77 mm.  
Расстояние между центром отверстия и стеной –  
не менее 67 мм и не более 77 мм.

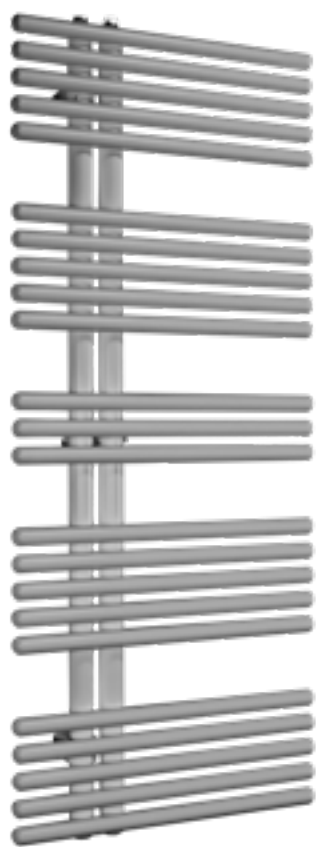

codice code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860		
				output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный	75/65-20 watt/kcal/h Δt50	55/45-20 watt/kcal/h Δt30
	H mm	L mm	I mm			
515008	856	510	50	394	216	182
615008	856	610	50	480	264	223
515012	1207	510	50	572	312	264
615012	1207	610	50	690	378	320
515014	1402	510	50	645	351	296
615014	1402	610	50	780	429	362
515017	1792	510	50	810	439	370
615017	1792	610	50	962	526	444

★ materiale disponibile a magazzino, salvo venduto. ★ goods available on stock, except sold items. ★ marchandise disponible en stock, sauf déjà vendu. ★ im Lager verfügbare Ware, wenn nicht bereits verkauft. ★ material disponible en estoc, salvo el vendido.  
★ изделие имеется в наличии на складе, за исключением проданного.

❖ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.

❖ The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

❖ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

❖ Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

❖ Los Varios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.

❖ До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

**Materiale: acciaio al carbonio.**  
Pressione di esercizio: 8 bar  
**La versione cromata NON è disponibile.**

**Material: carbon-steel.**  
Working pressure: 8 bar  
**Chromed radiators NOT available.**

**Matériel: Acier.**  
Pression d'exercice: 8 bars  
**La version chromée N'EST PAS disponible.**


**Material: Kohlenstoffstahl.**  
Betriebsdruck: 8 bar  
**Die verchromte Version ist NICHT verfügbar.**

**Material: Acero de carbono.**  
Presión de trabajo: 8 bar  
**La versión cromada NO está disponible.**

**Материал – углеродистая сталь.**  
Рабочее давление – 8 бар  
**Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ.**



## PAVONE 25 SINGLE A BANDIERA

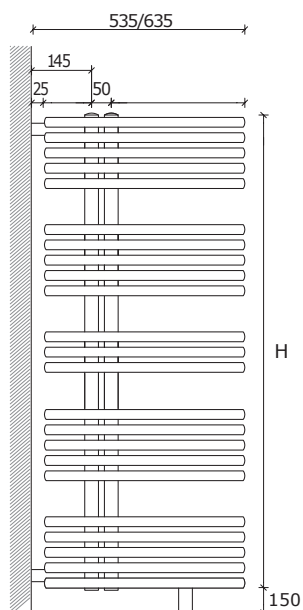

L'installazione a bandiera prevede apposito kit di fissaggio a parete composto da staffe laterali + un piedino da terra.

Tale supplemento va aggiunto al prezzo del radiatore in versione idraulica.

**Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità +39 030 2530054**

The side-hung installation includes: special wall fixing kit with side brackets + one leg is provided.

The additional charge should be added to the price of the hydraulic version radiator.

**Please always check the feasibility with the technical staff at +39 030 2530054**

Pour l'installation avec fixation latérale, nous disposons d'un kit de fixation au mur spécial comprenant une patte latérales et un pied d'appui.

Supplément à ajouter au prix du radiateur version hydraulique.

**Toujours consulter le bureau technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054**

Die Montage als Raumteiler beinhaltet die spezielle Wandbefestigungen und einem Bodenfuß. Dieser Zusatz wird zum Preis des Heizkörpers in hydraulischer Version hinzugefügt.

**Bitte immer die technische Abteilung nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054**

La instalación con fijación lateral incluye un kit específico de fijación a la pared compuesto por estribos laterales y un pie de apoyo.

Este suplemento se añade al precio de la versión hidráulica del radiador.

**Siempre consulte con el departamento técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054**

Выступающая установка предусматривает специальный настенный крепежный комплект, состоящий из пары боковых скоб + одна опорная ножка. Цена этих компонентов должна добавляться к цене гидравлического варианта радиатора.

**Всегда обращаться в технический отдел для выяснения возможности исполнения +39 030 2530054**