

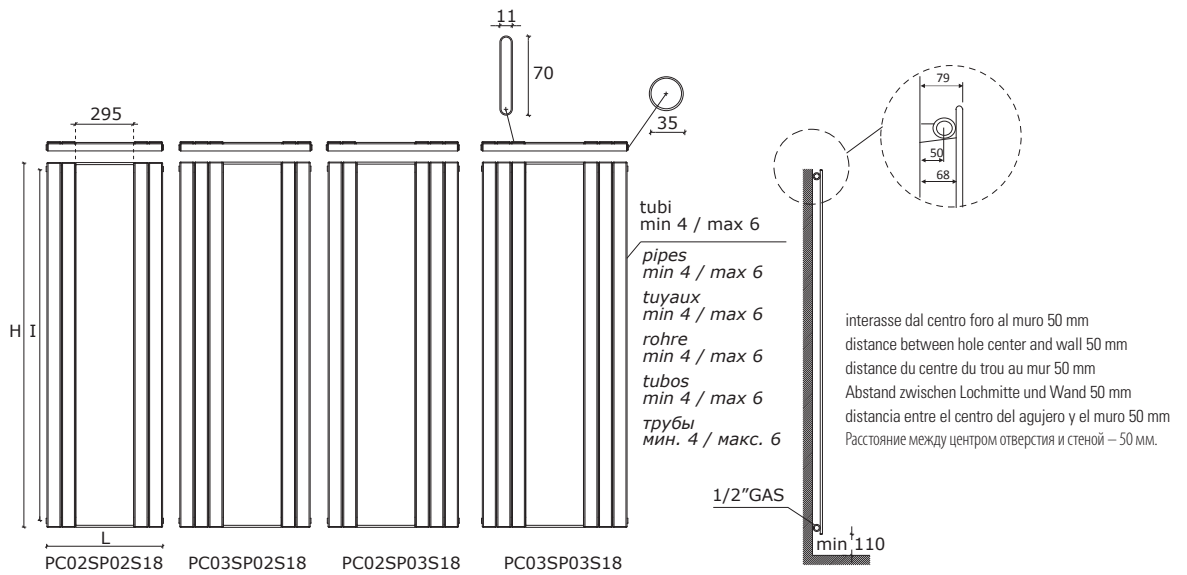


PICCHIO SINGLE CON SPECCHIO

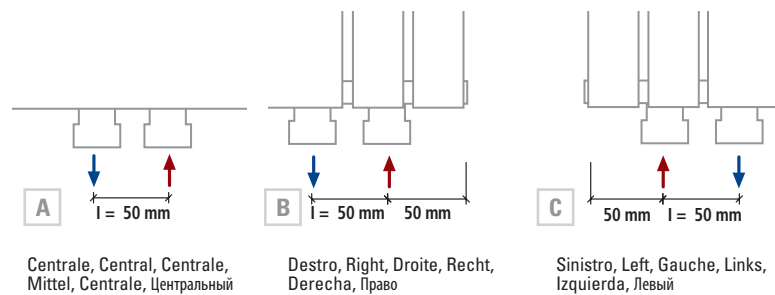


COLOURS p./S. 357

| codice code Artikel Nr. codigo код | n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций | altezza height hauteur Höhe altura высота | larghezza width largeur Breite ancho ширина | peso weight poids Gewicht peso вес | interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние | Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860 |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | output мощность 75/65-20 EN 442 watt/h |
| | | H mm | L mm | Kg | I mm | Δt50 |
| PC02SP02S18 | 4 | 1810 | 605 | 19 | 1760 | 587 |
| PC03SP02S18 | 5 | 1810 | 680 | 22 | 1760 | 734 |
| PC02SP03S18 | 5 | 1810 | 680 | 22 | 1760 | 734 |
| PC03SP03S18 | 6 | 1810 | 755 | 25 | 1760 | 881 |

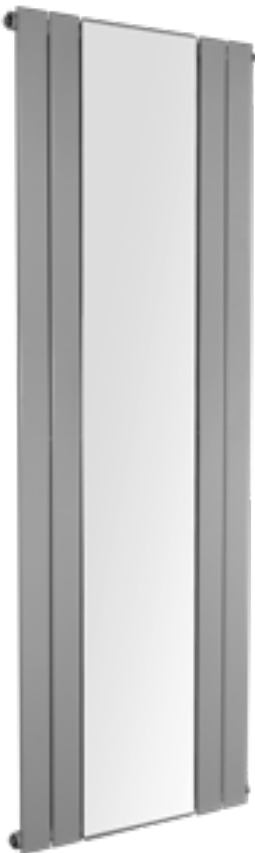

Interasse 50 mm a richiesta.
 Connection 50 mm on request.
 Entraxe 50 mm sur demande.
 Anschluss 50 mm Auf Anfrage.
 Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.
 По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.

p./S. 362



Allacciamenti dal basso a richiesta.
 Bottom connection on request.
 Branchement par dessous sur demande.
 Anschluss von unten Auf Anfrage.
 Conexión por abajo bajo pedido.
 Гидравлическое соединение снизу выполняется по запросу.

p./S. 364



Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota a richiesta solo per SINGLE.
 50 mm central connection for remote valve on request only for SINGLE.
 Raccordement central 50 mm pour vannes à distance sur demande pour SINGLE seulement.
 Mittelanschluss 50 mm für Fernventile Auf Anfrage nur für SINGLE.
 Conexión central 50 mm para válvula remota bajo pedido solo para SINGLE.
 50 мм центральное подключение с удаленными клапанами возможно по запросу только для одноконтурных радиаторов

p./S. 397


PICCHIO CON SPECCHIO SINGLE / DOUBLE

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | | |
| cod. 101094 - 101094CR | cod. 10101934 - 10101934CR | cod. 10107834 - 10107834CR | cod. C409BI - C409CR | cod. 10102034 - 10102034CR | cod. 101095 - 101095CR | cod. 10106234 - 10106234CR |
| p./S. 400 | p./S. 390 | p./S. 392 | p./S. 394 | p./S. 390 | p./S. 401 | p./S. 396 |

PICCHIO DOUBLE CON SPECCHIO

PaletteCAD


3D-
BIM

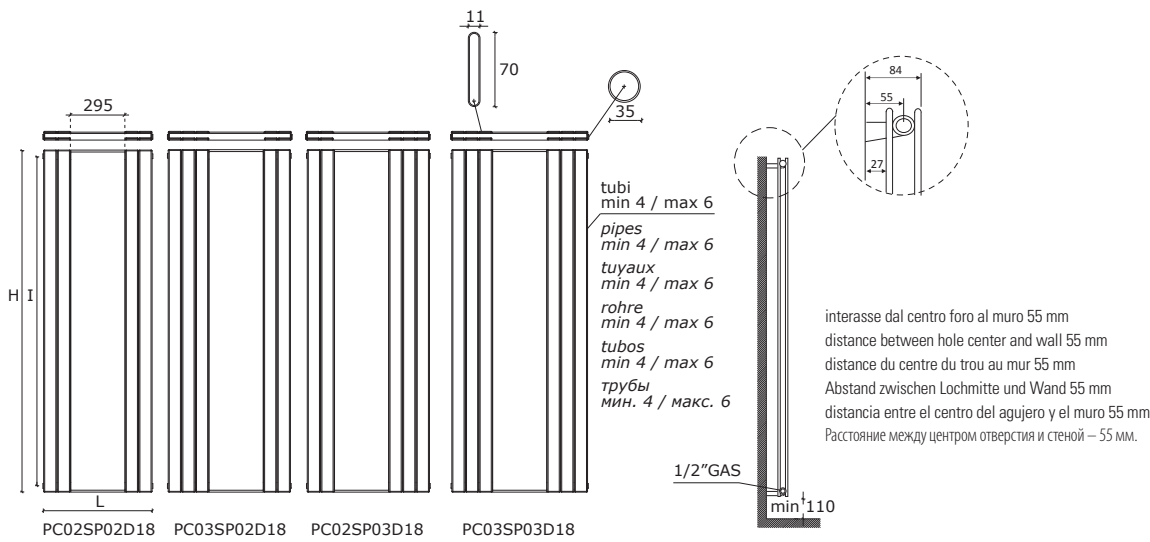

interasse dal centro foro al muro 55 mm
distance between hole center and wall 55 mm
distance du centre du trou au mur 55 mm
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm
distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm
Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 мм.

| codice code code Artikel Nr. codigo код | n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций | altezza height hauteur Höhe altura высота | larghezza width largeur Breite ancho ширина | peso weight poids Gewicht peso вес | interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междупровое расстояние | output мощность 75/65-20 EN 442 watt/h♦ |
|--|--|--|--|---|---|---|
| | | H mm | L mm | Kg | I mm | Δt50 |
| PC02SP02D18 | 4 | 1810 | 605 | 33 | 1760 | 874 |
| PC03SP02D18 | 5 | 1810 | 680 | 40 | 1760 | 1093 |
| PC02SP03D18 | 5 | 1810 | 680 | 40 | 1760 | 1093 |
| PC03SP03D18 | 6 | 1810 | 755 | 47 | 1760 | 1311 |

COLOURS p./S. 357

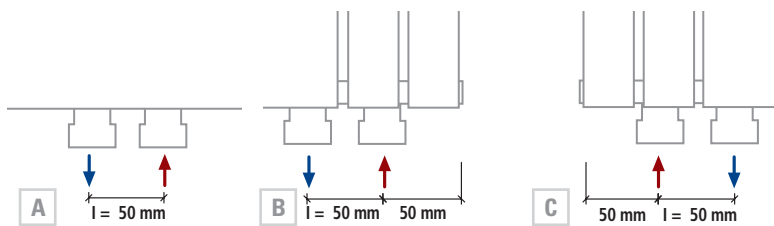


A Centrale, Central, Centrale,
Mittel, Centrale, Центральный

B Destro, Right, Droite, Recht,
Derecha, Право

C Sinistro, Left, Gauche, Links,
Izquierda, Левый

Interasse 50 mm a richiesta.
Connection 50 mm on request.
Entraxe 50 mm sur demande.
Anschluss 50 mm Auf Anfrage.
Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с центральным
межосевым расстоянием, равным 50 мм.

p./S. 362



Allacciamenti dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par dessous sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
Conexión por abajo bajo pedido.
Гидравлическое соединение снизу выполняется по запросу.

p./S. 364

PICCHIO CON SPECCHIO SINGLE / DOUBLE

Materiale: acciaio al carbonio + specchio.
Pressione di esercizio: 4 bar
Per gli allacciamenti idraulici, vedere a pag. 360.

♦ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.

Material: carbon-steel + mirror
Working pressure: 4 bar
For hydraulic connections, please see on page 360.

♦ The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Matériel: Acier + miroir
Pression d'exercice: 4 bars
Pour les branchements hydrauliques, voir page 360.

♦ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Material: Kohlenstoffstahl + Spiegel
Betriebsdruck: 4 bar
Für die hydraulischen Anschlüsse siehe Seite 360.

♦ Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

Material: Acero de carbono + espejo
Presión de trabajo: 4 bar
Para los empalmes hidráulicos, ver la pág. 360.

♦ Los Vativos tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.

Material: углеродистая сталь + зеркало
Рабочее давление – 4 бар
Возможные варианты гидравлических соединений см. на с. 360.

♦ До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.